

## Sys-One 1 Zone Wand Controller mit Drehknopf, weiss mit Batteriebetrieb

Artikelnummer 112493



### Einführung


Der Sys-One Funk Wand-Controller kann einfach an einer Wand in vielen marktüblichen Wandschalterrahmen montiert werden und ist Batteriebetrieben (3 VDC). Die Batterie befindet sich unter dem Drehknopf mit Anschlussklemmen ohne Funktion. Mit dem Funk Wand-Controller kann eine Zone synchron, mit einem oder mehreren Sys-One Sequenzer angesteuert werden, bis zu einer Entfernung von 20 m. Der Sys-One Funk Wand-Controller ist zuverlässig und stabil. Der Drehknopf ermöglicht EIN/AUS Schalten sowie das stufenlose Dimmen.

### Technische Eigenschaften

Technische Daten	
Spannung/Strom	3 VDC
Ausgänge/Kanäle	RF Funk
Frequenz	434MHz/868MHz
Umgebungstemperatur	-20°C bis +50°C
Kennzeichnungen	CE, RoHS
Schutzart	IP20
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Dimmfunktion	stufenlos dimmbar 0-100%
Artikelnummer	112493
Besonderheiten	Frequenz: 434 MHz, 868MHz, Single Color, Wand Controller (kompatibel zu Busch & Jäger Schalterprogramm), einlernbar auf alle Sys-One Steuerungen. Zur Verwendung mit entstörten Transformatoren geeignet.

### Produktmaße

Abmessungen	
Länge in mm	86,0
Breite in mm	86,0
Höhe in mm	41,0

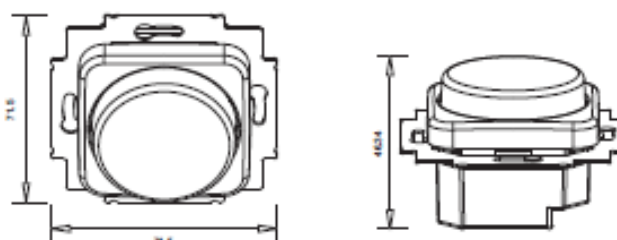

**Betrieb**

- Führen Sie die Verkabelung wie oben dargestellt durch
- Drücken Sie den Drehknopf des Sys-One Funk-Wand Controller
- Drücken Sie anschließend die Lerntaste an dem Sys-One Sequenzer
- Berühren Sie den Drehknopf
- Kontrollleuchte blinkt nun und bestätigt die Auswahl

Zum Löschen der „learning ID“

„learning key“ ca. 5 Sekunden lang drücken