

LCN-TL6

Tastenkoppler für GIRA-SPS-Taster für die Unterputzdose

Der LCN-TL6 ist ein Tastenkoppler für GIRA-SPS-Taster. Er ist vorgesehen zum Einsatz mit den Modulen LCN-UPP, LCN-UPS, LCN-UPS24, LCN-UMR oder LCN-UPU.

Anwendungsgebiete

Der LCN-TL6 kann zur Auswertung eines Einfach- oder Dreifach- GIRA-Tasters verwendet werden (Einfach: Bestellnummer 2001 oder Dreifach 2003). Es werden die Tasten der Tabelle A, KURZ-, LANG-, Los ausgeführt.

Die sechs Status-LEDs werden individuell über den T-Anschluss gesteuert und über LCN-PRO als AN, AUS, BLINKEN oder FLACKERN konfiguriert. Für den Betrieb der Tastenhinterleuchtung wird ein externes Netzteil LCN-NUI benötigt. Dieses gehört nicht zum Lieferumfang.



Hardwareausstattung

- Adapterplatine
- T-Anschluss Leitung

Hinweis:

Das LCN-TL6 wird von Modulen ab Firmware 1B07xx (Juli 2017) automatisch erkannt. Ältere Module ab Firmware 1706xx kennen den LCN-TL6 nicht. Mit einem Trick können sie dennoch genutzt werden, wenn per Hand die Einstellung „GT6 mit Corona“ am T-Anschluss gewählt wird. Die Helligkeit und Tastenhinterleuchtung wird mit dem „GT-Helligkeit“ Kommando gesteuert.

Artikel Nummer:	30302
GTIN Nummer:	4260742833021

LCN-TL6

Tastenkoppler für GIRA-SPS-Taster für die Unterputzdose

- Zur Auswertung von Einfach- und Dreifach-GIRA-Tastern
- Steuerung von sechs Status-LEDs
- Automatische Erkennung ab Firmware 1B07xx (Juli 2017)

Technische Daten

Anschluss

Versorgungsspannung: optionales LCN-NUI
Anschluss: T-Anschlussleitung 180 mm

Allgemeine Daten


Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit: max. 80% rel., nicht betauend
Umgebungsbedingungen: Verwendung in ortsfester Installation nach VDE632, VDE637

Schutzart: IP 20

Abmessungen:

LCN-TL6 (B x L x H): 27 x 42 x 15 mm
Zuleitung: 180 mm

Montage: Dezentrale Installation in Schalterdosen

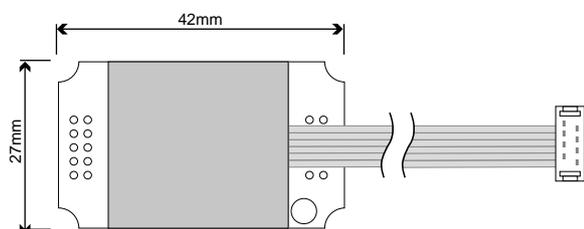

Anschlussbeispiel

