

# LCN-MT4

## Vierfach-Taster für 55 mm-Zentraleinsätze

Der LCN-MT4 ist ein mechanischer, Vierfach-Taster für den Einsatz an LCN-Modulen ab Version 17070A (Juli 2013). Durch die Integration des IR-Empfängers kann der LCN-MT4 die Signale der LCN-Fernbedienungen verarbeiten. Die vier Tasten verfügen zusätzlich über je eine integrierte Status-LED und eine flächige Hinterleuchtung.

Ein Corona®-Lichtkranz mit weißen LEDs dient als dezentes Orientierungslicht, wenn ein LCN-G55 Rahmen verwendet wird. So kann auch bei geringem Umgebungslicht der Taster komfortabel bedient werden.

### Beschreibung

Der Vierfach-Taster löst die Tasten C1 - C4 oder C5 - C8 aus. Je nach Berührungsdauer wird ein entsprechendes LCN-Steuerkommando (Kurz, Lang oder Los) versendet. Die vier roten "Tasten-LEDs" können individuell programmiert werden (An, Aus, Blinken, Flackern). Die Helligkeit ist in Stufen einstellbar. Für den Betrieb der Tastenhinterleuchtung und des Corona®-Lichtkranzes wird ein externes Netzteil benötigt (LCN-NUI, nicht im Lieferumfang). Der Einsatz eines Netzteils ist auch bei hellerer Umgebung sinnvoll; es erhöht die Helligkeit der Status-LEDs.

Die individuellen Beschriftungen für das LCN-MT4 werden auf eine Folie oder Papier übertragen und platziert. Die Beschriftung kann jederzeit neu erstellt werden, so dass Änderungen in der Tastenbedienung kein Problem sind.

### Anwendungsgebiete

Das LCN-MT4 ist für die Montage in trockenen Innenräumen bestimmt. Es kann für alle Schalt-, Regel- und Steuerungsaufgaben im LCN-Bussystem eingesetzt werden. Er ist passend für alle gängigen 55 mm Rahmen. Es eignet sich besonders für designorientierte Anwender mit höchsten Ansprüchen an Funktion und Komfort. Ein Betrieb von maximal zwei LCN-MT4 parallel an einem Modul ist möglich.

### Lieferumfang

- LCN-MT4
- Saugnapf zur Demontage der Frontplatte
- Montageplatte
- Beschriftungsfolie
- Installationsanleitung
- Befestigungsmaterial

### Hinweis:

Achtung: spannungsfrei stecken!  
Netzteil LCN-NUI abschalten, bevor das LCN-MT4 aufgesteckt wird.



Gestaltungsbeispiel

### Modelle

#### LCN-MT4

Größe: 55 x 55 mm

Farbe: weiß                      LCN-MT4W  
          schwarz                    LCN-MT4B

LCN-MT4W	Art.-Nr.: 30295	GTIN: 4260742832956
LCN-MT4B	Art.-Nr.: 30308	GTIN: 4260742833083

# LCN-MT4


## Vierfach Taster für 55 mm-Zentraleinsätze

- Vierfach Taster
- Inklusive Infrarotempfänger
- Inklusive Tastenhinterleuchtung
- Individuelle Gestaltung der Tasten mit Inlay
- Betrieb am I-Anschluss

### Abmessungen

LCN-MT4 (B x L x H): 55 x 55 x 25 mm

Montage: Mittels Montageplatte auf UP-Dose

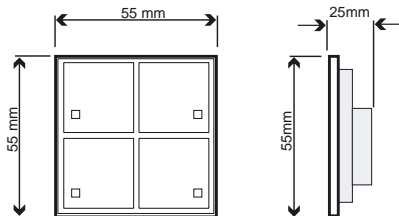

### Technische Daten

#### Anschluss

Versorgung: über LCN-Modul,  
optional LCN-NUI

LCN-Anschluss: I-Anschlusss Länge 230 mm,  
verlängerbar auf 20 m  
mit Netzteil NUI

#### Tasten

Typ: 4 mechanische Tasten mit  
Status-LED

Funktion: KURZ/LANG/LOS

Beschriftung: mittels wechselbarer Folie

#### LEDs

Status-LEDs: 4 rote LEDs zur Anzeige von  
LCN-Statusmeldungen,  
Aus/BLINKEN/FLACKERN/AN  
LEDs

#### Allgemeine Daten

Betriebstemperatur: -10 bis 40 °C

Luftfeuchtigkeit: max. 80% rel., nicht betauend

Installation: Ortsfeste Installation nach  
VDE 632, VDE 637

Schutzart: IP20

### Anschlussbeispiel

