

# DIGITUS Câble de connexion USB-C en silicone, 2m, noir

AK-300341-020-S  
EAN 4016032495819



**Câble de charge USB-C en silicone, USB-C - USB-C 2m, USB 2.0, 60W, noir**

Connexion fiable et simple de vos appareils USB-C à votre PC grâce au câble en silicone souple et flexible. Taux de transfert de données de 480 Mbits/s pour la synchronisation, le transfert de données et une spécification d'alimentation de 60W pour le chargement.


**Chargement et synchronisation rapides grâce au câble de connexion en silicone souple et de haute qualité**

- Supporte des taux de transfert de données de 480 Mbit/s
- Rétrocompatibilité avec USB 2.0 et USB 1.1
- Supporte la fonction USB Power-Delivery avec 20V, 3A et 60W

- Câble durable avec une durée de vie allant jusqu'à 25000 flexions (sur la base de tests internes)
- Connecteur Type-C réversible
- AWG: 22
- Connecteur 1: Connecteur USB-C
- Connecteur 2: Connecteur USB-C
- Connecteur Surface: plaqué nickel
- Couleur du câble: noir
- Matériau du conducteur: Cu
- Protection de contact: moulé
- Longueur: 2 m
- Blindage: blindage simple

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 120          | 8.36        | 21.00      | 32.00      | 50.00       | 33,600.00 |
| Packaging Unit Inside        | 10           | 0.70        | 6.00       | 35.00      | 35.00       | 7,350.00  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 0.07        | 1.60       | 21.00      | 11.50       | 385.19    |
| Net single without Packaging | 1            | 0.06        | 1.50       | 13.00      | 11.00       | 0.00      |

More images:

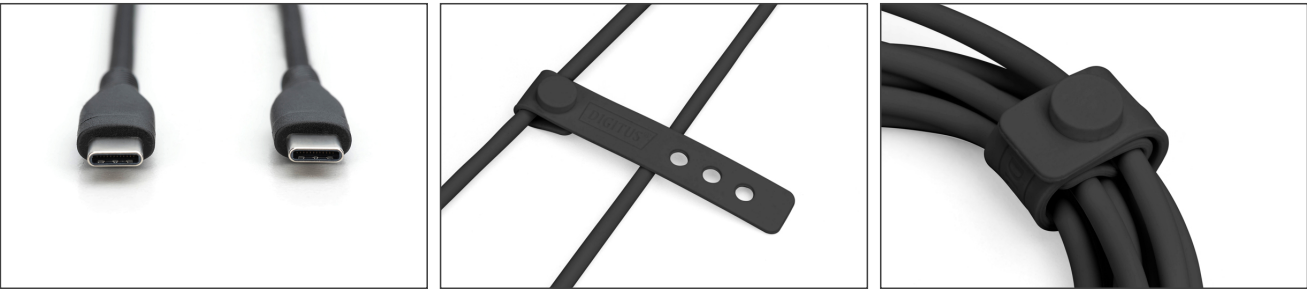



#### Safety notes

- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Les câbles ne doivent pas être pliés brusquement ou à des angles serrés, car cela peut endommager les fils internes et entraîner des pannes.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas soumis à une traction, car cela pourrait endommager l'isolation et les fils à l'intérieur du câble.
- Veillez à ce que les câbles ne soient pas placés dans des zones où ils peuvent facilement être endommagés mécaniquement.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement afin d'éviter
- les pannes, les courts-circuits ou même les électrocutions.

#### EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)