


ATEN VE500RQ Récepteur AV VGA Cat 5 (High Quality) RS232

Numéro d'article	14.01.6470
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	VE500RQ
EAN (pièce unique)	4710423777187

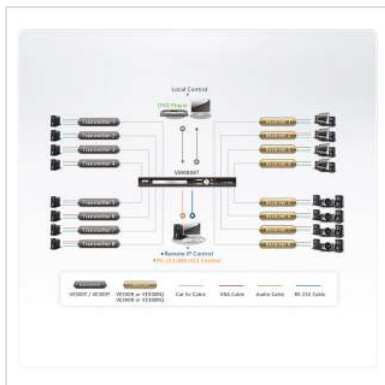

Le système d'extension A/V VE500 via Cat 5 est exclusivement conçu pour s'intégrer parfaitement avec le commutateur matriciel ATEN VM0808T/VM1616T. Le VE500 vous permet d'étendre la distance entre un appareil source et l'affichage vidéo jusqu'à 150 m avec une résolution de 1600 x 1200 (VE500R), ou jusqu'à 300 m avec une résolution de 1280 x 1024 (VE500RQ).

- Utilise un câble de catégorie 5e pour connecter l'émetteur et le récepteur
- Fonction de compensation de signal (VE500RQ) : synchronise automatiquement le retard des signaux RVB pour compenser la distance
- Transmission longue distance : jusqu'à 300 m
- Qualité vidéo supérieure
 - VE500R : 1920x1200 à 60 Hz (30 m) ; 1600x1200 à 60 Hz (150 m)
 - VE500RQ : 1920x1200 à 60 Hz (150 m) ; 1280x1024 à 60 Hz (300 m)
- Qualité audio supérieure : le son symétrique garantit une transmission longue distance sans perte de qualité
- Contrôle du gain réglable : ajustez manuellement l'intensité du signal en

de la distance

- Prend en charge un périphérique d'affichage local et un autre distant
- Présence d'un canal RS-232
- Prise en charge des formats grand écran
- Possibilité de montage sur bâti

Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Récepteur
Interface	VGA
Accessoires : batterie rechargeable en option	non pertinent
Accessoires : Batterie/batterie rechargeable nécessaire	non pertinent