


Twisted Pair Installationskabel - Kategorie 7_A Klasse F_A - S/FTP

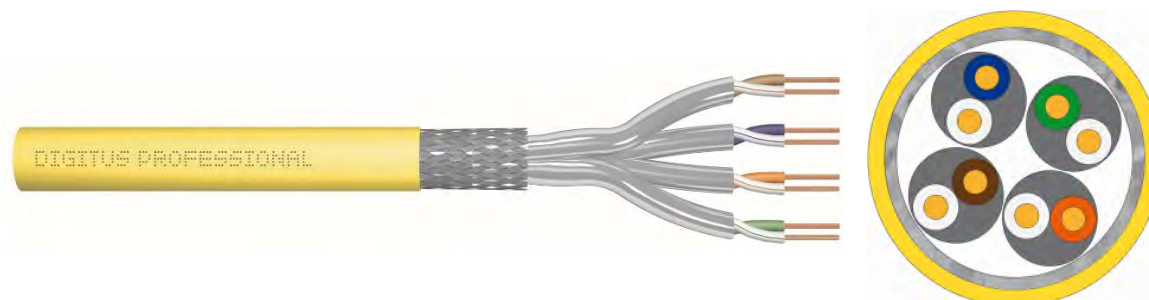

Kurzbeschreibung

CAT 7_A Klasse F_A, S/FTP, Twisted Pair Installationskabel, 1500 MHz

Anwendungsbereiche

Primär (Campus), Sekundär (Riser), Tertiär (Horizontal)
IEEE 802.3: 10Base-T; 100Base-T; 1000Base-T; 2.5GBase-T;
5GBase-T; 10GBase-T
IEEE 802.5: 16 MB; ISDN; FDDI; ATM; CATV; PoE/PoE+/4PPoE

Zertifizierung

GHMT 2 Connector Permanent Link Class E_A (z5548a-19)

Normen

Flammenausbreitung
Halogenfreiheit, Korrosivität
Rauchdichte

ISO/IEC 11801 3rd Ed.; IEC 61156-5
EN 50173-1/4; EN 50288-9-1
EN 60332-1-2 (LSOH-PVC)
EN 60754-1/2 (LSOH)
EN 61034-2

Physikalische Eigenschaften

Leiter
Isolierung
Gesamtzahl der isolierten Leiter
Farbcode
Abschirmung der Einzelpaare
Gesamtschirmung
Außenmantel
Außenmantelstärke (nominal)
Außenmantelfarbe

Blanker Kupferdraht, AWG 22/1
SFS-PE (geschäumter Polyethylen-Mantel)
8, verdreht zu 4 Paaren
Blau-Weiß, Orange-Weiß, Grün-Weiß, Braun-Weiß
Aluminiumkaschierte Polyesterfolie, deckt 100% ab
verzinntes Kupfergeflecht
D_{CA} bis C_{CA} gem. EN 50575; LSZH
0,60 mm (D_{CA}); 0,60 mm (C_{CA})
Gelb (RAL 1028)

Mechanische Eigenschaften

Zugentlastung
Dynamischer Biegeradius
Statischer Biegeradius
Transport- und Lagertemperaturbereich
Betriebstemperaturbereich
Installationstemperaturbereich
Außendurchmesser Simplex (nominal)
Gewicht (kg/km)

150 N max.
8x AD mm min.
4x AD mm min.
-20 °C bis zu +60 °C
-20 °C bis zu +60 °C
0 °C bis zu +50 °C
7,8 mm (D_{CA}); 7,8 mm (C_{CA})
65 kg (D_{CA}); 65 kg (C_{CA})

Elektrische Eigenschaften

Impedanz	100 ± 5 Ohm @ 1-1000 MHz
Kapazität	40 pF/m nominal @ 1 KHz
Kapazitätsunsymmetrie (Paar-Erde)	1,6 pF/m max. @ 1 KHz
Isolationswiderstand	5 GOhm x km min.
Gleichstromwiderstand	72 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
Schleifenwiderstand	147 Ohm/km max. (2% max. unbalancierter Widerstand)
Betriebsspannung	72 Vdc max.
Kopplungsdämpfung	CA-Type 1b
Phasenverzögerung	450 nS/100 m max.
Laufzeitverzögerung	10 nS/100 m max.
Trennklasse	„d“ gem. EN 50174-2
NVP	75%

Artikelnummer Information

Artikelnummer	Länge/Verpackung	Brandverhalten gem. EN 50575	DoP Nummer
DK-1743-A-VH-1	100 m Ring, Simplex	D _{CA}	DoP_1000_87
DK-1743-A-VH-5	500 m Trommel, Simplex		
DK-1743-A-VH-10	1000 m Trommel, Simplex		
DK-1743-A-VH-D-5	500 m Trommel, Duplex		
DK-1744-A-VH-1	100 m Ring, Simplex	C _{CA}	DoP_1000_81
DK-1744-A-VH-5	500 m Trommel, Simplex		
DK-1744-A-VH-10	1000 m Trommel, Simplex		
DK-1744-A-VH-D-5	500 m Trommel, Duplex		
DK-1745-A-VH-5	500 m Trommel, Simplex	B2 _{CA}	DoP_1000_99

Übertragungseigenschaften

FREQ.	ATT	NEXT	PS-NEXT	ACR	PS-ACR	EL-FEXT	PS-ELFEXT	RL
MHz	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB	dB
1	1,6	110	107	108	105	109	106	26,1
10	4,2	110	107	106	103	109	106	32,3
100	14,4	110	107	96	93	93	90	36,2
250	24,5	105	102	81	78	83	80	34,8
500	34	105	102	71	68	70	67	31,8
600	37,7	100	97	62	59	64	61	28,5
1000	49	92	89	43	40	49	46	22,2
1200	54,9	88	85	33	31	40	37	20,2



1500	62	73	70	11	8	25	22	12,3
------	----	----	----	----	---	----	----	------