

DIGITUS 8-Port 10/100/1000BASE-TX+1-Port 1000Base-FX Industrial PoE Switch

DN-651137
EAN 4016032486077



Industrieller 8+1-Port Gigabit Ethernet PoE Switch Unmanaged, 8 RJ45-Anschlüsse 10/100/1000 Mbits

DN-651137 ist ein industrieller Gigabit -Ethernet-PoE Switch mit 8 Port 10/100/1000 Mbps RJ45 +1 Port 1000 Mbps base-FX. Der Industrie-Switch hat die Betriebstemperatur von -40° ~ 80°, wurde robust gefertigt und kann in allen Arten von rauen Umgebungen eingesetzt werden. Der Switch kann einfach auf einer freien DIN Schiene installiert werden. Der breite Temperaturbereich, das Gehäuse der Schutzklasse IP40 und die LED-Anzeige machen den DN-651137 zu einem Plug-and-Play-Gerät in Industriequalität, das den Benutzern eine zuverlässige und bequeme Lösung für die Vernetzung ihrer Ethernet-Geräte bietet.

Der DN-651137 ist ein für industrielle Einsätze (IP40) geeigneter 8+1-Port- PoE Gigabit Ethernet-Switch (IEEE 802.3 af/at) , der eine störungsfreie Datentransfer-Leistung in rauer Industrieumgebung bietet.

- 8 Ports 10/100/1000 Base-Tx RJ45 mit Autonegotiation und Auto-MDI/ MDI-X-Funktion, PoE IEEE 802.3af/at (bis 30W)
- 1-Port 1000Base-Fx Schnittstelle SFP
- 48V bis 57V DC, redundanter Stromanschluss möglich
- Betriebstemperatur: - 40° bis 80°
- IP40-Aluminiumgehäuse
- Unterstützt 6KV DC Ethernet ESD-Schutz
- Unterstützt 6KV DC EFT-Schutz für die Stromleitung
- Schutz bei Vibration, Schock und Fall
- Problemlose Installation auf DIN-Schiene
- Leistungsspezifikation: Bandbreite: 20Gbps, Paketpufferspeicher: 2Mbit, Paketweiterleitungsrate: 15Mpps, MAC-Adresstabelle: 8K

- Flusskontrolle: Nutzt die Backpressure Technologie für Halbduplex, Nutzt die "pause Frame" Technologie im Vollduplex Modus
- Gehäuse: Aluminiumgehäuse der Schutzklasse IP42
- LED-Anzeige: Strom: Rot, Glasfaser: Link 2(Grün), Ethernet: Gelb
- Stromeingang: 48 bis 57V DC, Es ist möglich, eine redundante Stromversorgung zu installieren
- Stromverbrauch: < 3 Watt
- Netzwerkprotokolle: IEEE802.3 10BASE-T; IEEE802.3i 10Base-T; IEEE802.3u;100Base-TX/FX; IEEE802.3ab 1000Base-T; IEEE802.3z 1000Base-X; IEEE802.3x
- Industriestandard: FCC CFR47 Teil 15, EN55022/CISPR22, Klasse A, IEC61000-4-2 (ESD): ±8kV (Kontakt), ±12kV (Luft), IEC61000-4-3 (RS): 10V/m (80~1000MHz), IEC61000-4-4 (EFT): Stromanschluss: ±4kV; Datenanschluss: ±2kV, IEC61000-4-5 (Überspannung)
- Abmessungen (B x T x H): 143.7 x 103 x 44.2 mm
- Gewicht: Produktgewicht: 0.56kg
- Arbeitsumgebung: Betriebstemperatur: -40 bis max 80°; Lagertemperatur: -40 bis max. 80°
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis max. 95 % (keine Kondensation)
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5% bis max. 95 % (keine Kondensation)
- Industrielle Nutzung: ja
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- Managed: nein
- Outdoor geeignet: nein
- VLAN: nein


Lieferumfang

- 8+1 Port Gigabit Ethernet-PoE Switch
- Handbuch

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	14	12,85	22,50	39,00	46,50	40.803,80
Innen-VPE	1	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,92	6,60	15,80	21,30	2.221,16
Netto einzeln ohne VP	1	0,76	4,40	10,30	14,40	0,00

Weitere

DN-651137
8-Port 10/100/1000 BASE-TX
+ 1-Port 1000 Base-FX Industrial PoE Switch

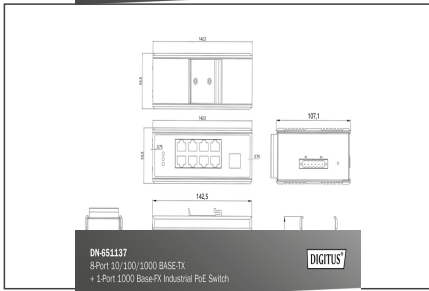

DN-651137
8-Port 10/100/1000 BASE-TX
+ 1-Port 1000 Base-FX Industrial PoE Switch



DN-651137
8-Port 10/100/1000 BASE-TX
+ 1-Port 1000 Base-FX Industrial PoE Switch



DN-651137
8-Port 10/100/1000 BASE-TX
+ 1-Port 1000 Base-FX Industrial PoE Switch



DN-651137
8-Port 10/100/1000 BASE-TX
+ 1-Port 1000 Base-FX Industrial PoE Switch



DN-651137
8-Port 10/100/1000 BASE-TX
+ 1-Port 1000 Base-FX Industrial PoE Switch

