

DIGITUS Module mini GBIC (SFP), 1,25 Gbit/s, 0,55 km

DN-81000**EAN 4016032305651****1.25 Gbps SFP Module, Multimode LC Duplex Connector, 850nm, Up to 550m**

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play



- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Compatible avec les fabricants suivants : Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- Débit de transmission de données maximum, 1,25 Gbit
- Conforme au standard Gigabit IEEE 802.3z
- Laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)

- Connexion à chaud
- Branchement : 1x LC Duplex
- 1000Base-SX - Pour de courtes distances
- Longueur d'onde : 850 nm
- Puissance de l'émetteur : Minimum -8 dBm, Maximum -3 dBm
- Sensibilité de réception : Minimum -20 dBm
- Pour une distance de jusqu'à 0,55 km
- Adapté aux câbles à fibre de verre multimode 50/125 µm et 62,5/125 µm
- Mécanisme de verrouillage sûr et rapide
- Alimentation électrique : 3,3 V
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Cisco
- Connector: LC
- DDM Support: no
- Distance (km): 0.5
- Mode: Multimode
- Ethernet speed: Gigabit
- Wavelength: 850 nm

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	3.10	11.80	9.30	340.19
Net single without Packaging	1	0.02	1.00	5.90	0.80	0.00

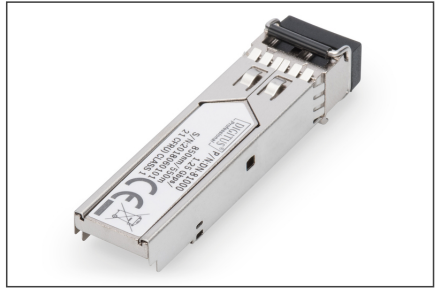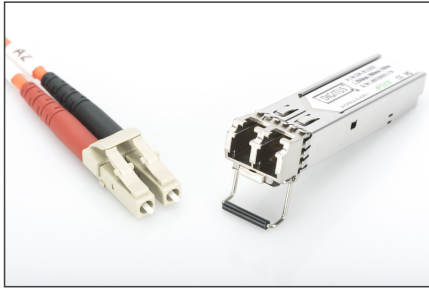

RFP Modules							
Product Name	SKU Code	Unit	Delivery	Inventory	Warehouse	Shipping Temperature	Installable Service
Fast Thermal							
DNA-0010	40000000000000000000	100 Thermal	20-24°	1,000 Multiple Skus	1000000	19-24 to 15°C	
DNA-0010	40000000000000000000	100 Thermal	20-24°	1,000 Multiple Skus	70000000000000000000	19-24 to 15°C	
DNA-0010	40000000000000000000	100 Thermal	20-24°	1,000 Multiple Skus	70000000000000000000	19-24 to 15°C	
Signal							
DNA-0000	40000000000000000000	1,000 Signal	20-24°	1,000 Multiple Skus	000000	19-24 to 15°C	
DNA-0000	40000000000000000000	1,000 Signal	20-24°	1,000 Multiple Skus	000000	19-24 to 15°C	
DNA-0000	40000000000000000000	1,000 Signal	20-24°	1,000 Multiple Skus	000000	19-24 to 15°C	
DNA-0000	40000000000000000000	1,000 Signal	20-24°	1,000 Multiple Skus	70000000000000000000	19-24 to 15°C	
DNA-0000	40000000000000000000	1,000 Signal	20-24°	1,000 Multiple Skus	70000000000000000000	19-24 to 15°C	
MS							
DNA-0000	40000000000000000000	100 MS	20-24°	1,000 Multiple Skus	000000	19-24 to 15°C	
DNA-0000	40000000000000000000	100 MS	20-24°	1,000 Multiple Skus	000000	19-24 to 15°C	
Fast Thermal							
DNA-0010	40000000000000000000	100 Thermal	20-24°	1,000 Multiple Skus	70000000000000000000	19-24 to 15°C	✓
DNA-0010	40000000000000000000	100 Thermal	20-24°	1,000 Multiple Skus	70000000000000000000	19-24 to 15°C	✓
DNA-0010	40000000000000000000	100 Thermal	20-24°	1,000 Multiple Skus	000000	19-24 to 15°C	✓
DNA-0010	40000000000000000000	100 Thermal	20-24°	1,000 Multiple Skus	000000	19-24 to 15°C	✓
DNA-0010	40000000000000000000	100 Thermal	20-24°	1,000 Multiple Skus	70000000000000000000	19-24 to 15°C	✓
DNA-0010	40000000000000000000	100 Thermal	20-24°	1,000 Multiple Skus	70000000000000000000	19-24 to 15°C	✓