

DIGITUS Modules mini GBIC compatibles avec HP, 1,25 Gbit/s, 20 km, avec fonction DDM

DN-81004-01

EAN 4016032391555



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi, HP-comp. LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, up to 20km, HP

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play

- Compatible avec HP
- Compatible avec HP-Aruba
- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Prend en charge DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Module WDM bidirectionnel - une seule fibre est requise
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- Débit de transmission de données maximum, 1,25 Gbit
- Conforme au standard Gigabit IEEE 802.3z
- Laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1
- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)


- Connexion à chaud
- Branchement : 1x LC Simplex
- Longueur d'onde : Tx 1550nm / Rx 1310nm
- Puissance de l'émetteur : Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
- Sensibilité de réception : Minimum -24 dBm
- Pour une distance de jusqu'à 20 km
- Adapté au câble à fibre de verre monomode OM3/OM4
- Mécanisme de verrouillage sûr et rapide
- Alimentation électrique : 3,3 V
- Module adapté au côté opposé : DN-81003
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Broadcasting Mode: Biidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA)
- Connector: LC
- DDM Support: yes
- Distance (km): 20
- Mode: Singlemode
- Ethernet speed: Gigabit
- Wavelength: 1550/1310 nm

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	200	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	11.60	5.50	3.00	191.40
Packaging Unit Single	1	0.04	11.50	5.50	3.00	189.75
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

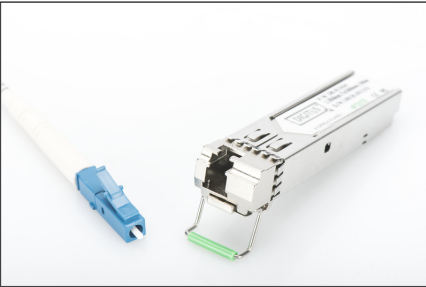

SFP Modules							
Part Number	SFP Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Multimode OM3	19mm	-40 to +85 °C	
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	
SFP+ Modules							
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Multimode OM3	19mm	-40 to +85 °C	
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	
SFP Modules							
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Multimode OM3	19mm	-40 to +85 °C	
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	
SFP+ Modules							
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Multimode OM3	19mm	-40 to +85 °C	✓
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	✓
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	✓
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	✓
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	✓
Ds-1000	AS-10000000000	10 Gbps	10 km	LC Singlemode Duplex	19mm	-40 to +85 °C	✓