

DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 1,25 Gbps, 20km

DN-81004
EAN 4016032305729



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, up to 20km

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
- Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 1,25 Gbps maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE 802.3z Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation



- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Simplex
- Wellenlänge: Tx 1550nm / Rx 1310nm
- Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum 0 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -24 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 20km
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Sendeverfahren: Bidirektional
- Hersteller Kompatibilität: Cisco
- Anschluss: LC
- DDM Unterstützung: nein
- Distanz (km): 20
- Modus: Singlemode
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit
- Wellenlänge: 1550/1310 nm

Lieferumfang

- SFP Modul

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	240	8,50	50,00	29,00	54,50	79.025,00
Innen-VPE	30	1,06	7,00	20,00	30,00	4.200,00
Einzel-VPE	1	0,04	9,00	11,50	3,00	310,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

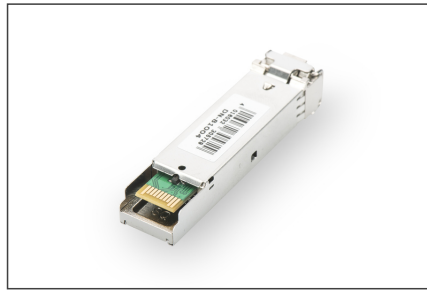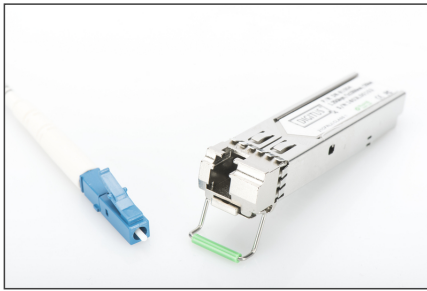

Part Number	Rate	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Model
SFP Modules							
Plastic Housing							
Fast Ethernet							
Di-4140	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4141	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4142	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4143	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Optical							
Di-4144	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4145	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4146	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4147	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4148	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4149	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4150	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4151	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4152	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4153	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4154	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4155	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4156	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4157	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4158	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4159	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4160	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4161	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4162	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4163	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4164	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4165	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4166	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4167	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4168	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4169	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4170	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4171	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4172	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4173	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4174	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4175	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4176	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4177	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4178	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4179	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4180	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4181	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4182	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4183	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4184	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4185	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4186	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4187	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4188	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4189	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4190	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4191	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4192	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4193	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4194	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4195	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4196	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4197	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4198	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4199	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓
Di-4200	10/100/1000	10/100/1000	10km	LC	Standard	0 to 70 °C	✓