

DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 10Gbps, 0.3km

DN-81200**EAN 4016032324133****10G SFP+ Module, Multimode, DDM LC Duplex Connector, 850nm, up to 300m**

Les modules émetteurs-récepteurs DIGITUS® Mini GBIC (SFP) offrent une qualité et une fiabilité optimales. Qu'il s'agisse du commutateur vers le commutateur, du convertisseur vers le commutateur, du convertisseur vers le convertisseur ou toute autre application : la large gamme de modules DIGITUS® dote la technologie fibre optique d'une grande souplesse d'utilisation. La conformité à la norme MSA (Multi Source Agreement) garantit la compatibilité avec les équipements de fabricants tiers.

Connexion à fibre optique de type Plug-and-Play


- Module SFP (Small Form Factor Pluggable) Mini GBIC
- Compatible avec les fabricants suivants : Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE, Avaya, Mikrotik, ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10, RIVERSTONE, Fortinet
- Prend en charge DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Haute qualité et robustesse à toute épreuve
- 10 Gbps Maximum Data Rate
- Compliant to IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Laser de classe 1 conforme à la norme EN 60825-1

- Installation Plug and Play facile
- Compatible MSA (Multi Source Agreement)
- Connexion à chaud
- Branchement : 1x LC Duplex
- Longueur d'onde : 850 nm
- Transmission Power: Minimum -5 dBm, Maximum -1 dBm
- Sensitivity Receiving Power: Minimum -11.5 dBm
- For a distance of up to 0.3km
- Mécanisme de verrouillage sûr et rapide
- Alimentation électrique : 3,3 V
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ 70 °C
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Cisco
- Connector: LC
- DDM Support: yes
- Distance (km): 0.3
- Mode: Multimode
- Ethernet speed: 10 Gigabit
- Wavelength: 850 nm

Package contents

- Module SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.03	5.50	1.20	0.80	0.00

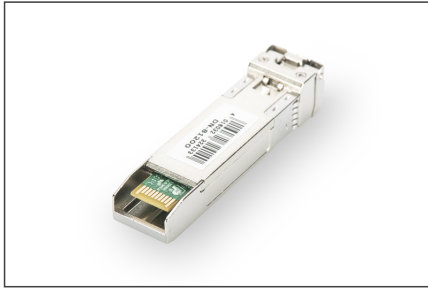

Product Number	EMR Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Status
Fast Burst							
EMR-0101	4010000000000000	1.00 Mbps	2 mi	12.0 Male/Female D-sub	1510mm	-0 to +70 °C	
EMR-0102	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-0 to +70 °C	
EMR-0103	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-0 to +70 °C	
Signal							
EMR-0104	4010000000000000	1.00 Mbps	500 ft	12.0 Male/Female D-sub	800mm	-0 to +70 °C	
EMR-0105	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-0 to +70 °C	
EMR-0106	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-0 to +70 °C	
EMR-0107	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-0 to +70 °C	
EMR-0108	4010000000000000	1.00 Mbps	50 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-0 to +70 °C	
100M							
EMR-0109	4010000000000000	1.00 Mbps	200 ft	12.0 Male/Female D-sub	800mm	-0 to +70 °C	
EMR-0110	4010000000000000	1.00 Mbps	1310 ft	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-0 to +70 °C	
Fast Burst							
EMR-0111	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-40 to +85 °C	✓
EMR-0112	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-40 to +85 °C	✓
EMR-0113	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-40 to +85 °C	✓
EMR-0114	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-40 to +85 °C	✓
EMR-0115	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-40 to +85 °C	✓
EMR-0116	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-40 to +85 °C	✓
EMR-0117	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-40 to +85 °C	✓
EMR-0118	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-40 to +85 °C	✓
EMR-0119	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-40 to +85 °C	✓
EMR-0120	4010000000000000	1.00 Mbps	20 mi	12.0 Degradation D-sub	1510mm	-40 to +85 °C	✓