


# DIGITUS Steckdosenleiste mit Aluminiumprofil, 12-fach, 2 m Zuleitung Schutzkontaktstecker

DN-95426  
EAN 4016032483472

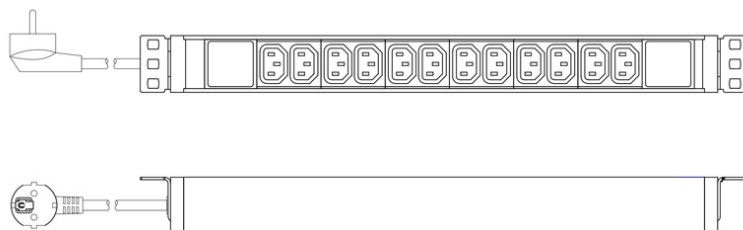

### 1U Aluminum PDU, rackmountable, 12 x C13 16A, 230VAC, 50/60Hz, Safety plug

Die DIGITUS® Steckdosenleisten sind die perfekte Lösung für Ihren Netzwerk- oder Serverschrank. Hinsichtlich der Stromverteilung erfüllt die PDU Anforderungen vieler Anwendungen in der IT, Netzwerktechnik, Labore sowie auch den Heimbereich. Die Steckdosenleiste kann im 19" Bereich im Schrank platzsparend 1HE montiert werden.

#### Sichere und professionelle Stromversorgung im 482,6 mm (19") Bereich

- Horizontale 19" Installation im Rack
- Gehäuse: Aluminiumprofil
- Plastikkomponenten aus ABS UL-94V-0
- Eingang: Stecker Schuko CEE 7/7, 230 Vac / 16 A

- Ausgang: Gerätesteckdosen 12 x IEC60320 C13, max. 10 A pro Ausgang
- Zuleitung: Kabelquerschnitt: 1,5 mm<sup>2</sup>, Länge: 2 m
- Abmessungen: 482,6 mm (19") x 45 (1HE) x 45 mm (HxBxT)
- Zoll Formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")
- Strom: 16 A
- Eingangsstecker: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Ausgänge: IEC 60320 C13
- Phase: 1ph
- Leistung: 3,6 kVA
- Spannung: 230 V

#### Lieferumfang

- Lieferumfang: 1 Steckdosenleiste, 2 Befestigungswinkel; 1 Sicherheitshinweise

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	10	1,00	29,50	19,50	52,00	29.913,00
Innen-VPE	1	0,10	5,80	9,70	51,00	2.869,26
Einzel-VPE	1	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	1	0,85	60,00	45,00	48,26	130.302,00