


DIGITUS SC/UPC LWL-Fast Connector Feldstecker Singlemode (10 Stück)

DN-FC-9100
EAN 4016032486800

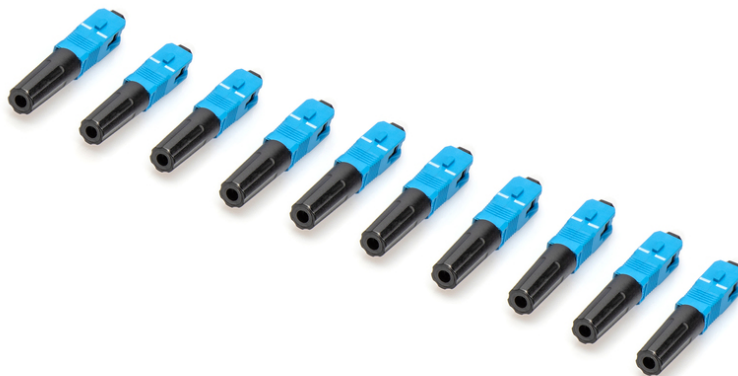

SC/UPC SM LWL-Fast Connector Feldstecker 10 Stück Paket

Die SC/UPC-LWL Feldstecker werden zum Anschluß von Glasfaserkabeln, für Reparaturen im Servicefall in verschiedenen Netzebenen eingesetzt. Sie machen das manuelle Polieren von Steckerendflächen oder das Spleißen vor Ort vollständig überflüssig. Die mechanische Spleißtechnologie gewährleistet eine präzise Faserausrichtung und bietet einen sofortigen Abschluss mit geringem Verlust für optische Singlemode-Fasern. Die erreichte Dämpfung übersteigt nicht 0,3 dB. Die Steckverbinder können in allen optischen Netzwerken eingesetzt werden, in denen ein UPC-Steckverbinder erforderlich ist. Er eignet sich für die optische Verkabelungen in der Primär-/ Sekundär-/ Tertiärverkabelung sowie für den Einsatz in FTtx-Netzen.

LWL Feldstecker sind speziell für den schnellen und einfachen Anschluss von Glasfasern vor Ort konzipiert. Für unkomplizierte schnelle Reparaturen an vorhanden Installationen sowie bei Neuinstallationen z.B. bei der FttX Inhouseverkabelung.


- Steckertyp : SC
- Schliff-Art : UPC
- Faser-Modus : 9/125µm Singlemode
- Ferrule : Keramisch (2,5mm)
- Einfügungsdämpfung ≤0.2dB
- Rückflusdämpfung ≥50dB
- Kabeldurchmesser : 0.9/2.0/3.0mm
- Produktfarbe : Schwarz, Blau
- Lagertemperatur : -40 bis 85°C
- Betriebstemperatur : -20 bis 75°C
- Abmessungen : 55mm Länge

Lieferumfang

- 10 x SC/UPC Lichtwellenleiter Stecker

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	1000	5,05	26,00	32,00	46,00	38.272,00
Innen-VPE	100	0,51	7,80	12,00	15,00	1.404,00
Einzel-VPE	10	0,05	1,50	7,10	14,50	154,43
Netto einzeln ohne VP	1	0,00	56,50	1,00	1,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

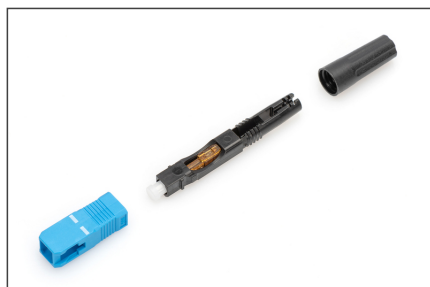

DN-FC-9100
SC/LPC Fiber Optic Fast Connector
Fast Plug Singlemode (1:1 Pieces)

DIGITUS

Dimensions:
 • Width: 22mm
 • High: 28mm
 • Length: 50mm

DN-FC-9100
SC/LPC Fiber Optic Fast Connector
Fast Plug Singlemode (1:1 Pieces)

DIGITUS

Quick start procedure:
 1. Push the connector into the panel.
 2. Push the connector into the panel.
 3. Push the connector into the panel.
 4. Push the connector into the panel.
 5. Push the connector into the panel.
 6. Push the connector into the panel.

DN-FC-9100
SC/LPC Fiber Optic Fast Connector
Fast Plug Singlemode (1:1 Pieces)

DIGITUS