

# LCN-PKU

## Koppelmodul zum Anschluss eines PCs

Der LCN-PKU PC-Koppler ist ein passives Koppelmodul des LCN-Bussystems. Er ist mit einer USB-Schnittstelle ausgestattet und verfügt über einen Anschluss an den LCN-Bus.

Da er keinen eigenen Prozessor besitzt, ist eine Parametrierung durch die LCN-Systemsoftware LCN-PRO nicht erforderlich.

### Anwendungsgebiete

Der LCN-PKU dient in LCN-Anlagen als Systemzugang für PC-Systeme. Über diesen Zugang wird die Parametrierung des LCN-Systems vom Installateur vorgenommen.

Ein weiterer Anwendungsfall ist die Anbindung der LCN-Visualisierung auf dem PC. Mittels der Systemsoftware LCN-GVS erfolgt der direkte und bidirektionale Datenaustausch zwischen LCN-Systemzuständen und Änderungen wie auch direkten Steuerkommandos vom Visualisierungs-PC.



### Hardwareausstattung

- USB-Schnittstelle
- Anschluss an den LCN-Bus
- Optische Statusanzeige des Betriebszustandes

#### Hinweis:

Die verwendete Schnittstelle darf am PC nicht durch Treiber anderer Geräte wie Maus oder Laufwerke belegt sein. Die LCN-PRO ab Version 3.75 erkennt automatisch den LCN-PKU und schlägt die Installation des Treibers vor.

Artikel Nummer:	30172
GTIN Nummer:	4260742831720


# LCN-PKU

## Koppelmodul zum Anschluss eines PCs

- Passives Koppelmodul des LCN-Bussystems
- Direkt an die USB-Schnittstelle anschließbar
- Fünf Diagnose-LEDs zeigen den Status

### Abmessungen

LCN-PKU (B x L x H):	37 x 92 x 66,5 mm 61,5 mm über Hutschiene
Platzbedarf:	2 TE
Montage:	REG auf 35 mm-Hutschiene (DIN 50022)

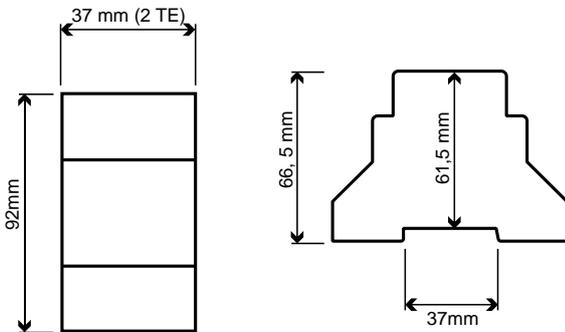

### Technische Daten

#### Anschluss

Versorgungsspannung:	230 V~ ±15%, 50/60 Hz optional 110 V~
Leistungsaufnahme:	0,6 W
Klemmen Versorgung:	schraublos, massiv max. 2,5 mm <sup>2</sup> , Litze mit Aderendhülse max. 1,5 mm <sup>2</sup> durchschleifbarer Strom max. 16 A

#### Anschluss an den PC

Schnittstelle: USB

#### Einbau

Betriebstemperatur:	-10 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit:	Max. 80% rel., nicht betauend
Umgebungsbedingungen:	Verwendung in ortsfester Installation nach VDE 632, VDE 637

Schutzart: IP20

Der LCN-PKU trennt / isoliert den LCN-Bus bis 4 kV galvanisch von der USB-Schnittstelle.

### Anschlussbeispiel

