

STANDARD UTP-Patchkabel Cat.5e (Klasse D), beige, 20 m

Artikelnummer

Hersteller


Hersteller-Art.-Nr.

11.55.1419

SECOMP

11.55.1419

SECOMP®

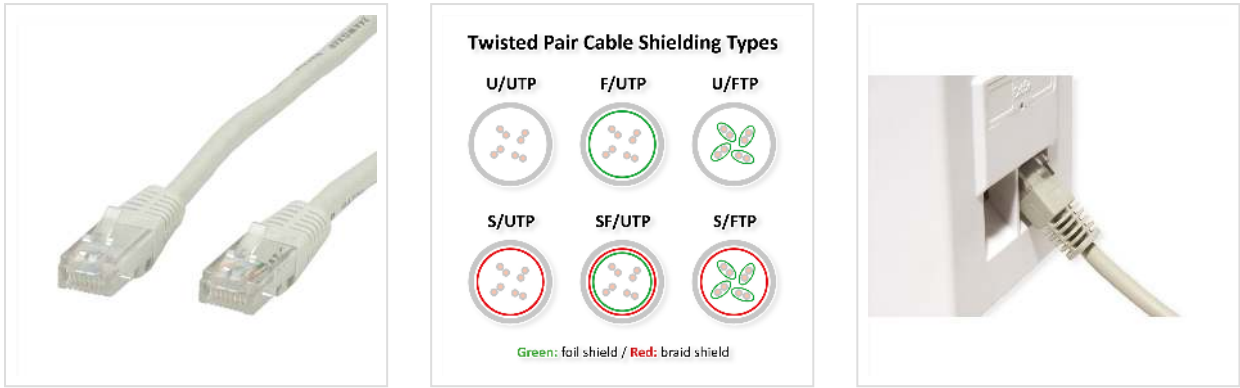

Konfektioniertes Cat.5e-(Klasse E) U/UTP-Patchkabel mit RJ-45-Steckern und Knickschutz - ideal für LAN-Umgebungen, Patchfelder und zum Anschluss von Endgeräten wie Computern.

- Patchkabel für Netzwerkverbindungen zwischen Geräten.
- Konfektioniertes, ungeschirmtes Twisted-Pair-Kabel mit RJ-45-Steckern an beiden Enden.
- Langlebig dank angespritztem Knickschutz.
- Flexibles Kabel, geeignet für enge Biegeradien.
- Kontaktbelegung 1:1, gemäß dem EIA/TIA-568-Standard.
- Aufbau: 4-paarige Litze.

Technische Daten	
Hersteller	SECOMP
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	U/UTP Patchkabel
Farbe	beige
Länge	20 m
Lieferumfang	Patchkabel

Schirmungstyp	U/UTP
Übertragungsqualität	Cat5e / Class D
Impedanz	100 Ohm
Anzahl Adern	8
Aderquerschnitt (AWG)	AWG 26
Innenleiter-Material	CCA (Kupferkaschiertes Aluminium)
Aderntyp	Litze
Gekreuzt	nein
Biegeradius	36,8 mm
Belegung	1:1
Rasthebelschutz	nein
Knickschutztülle	angespritzt
Farbe (Tülle)	beige
Aussen-Ø Kabel	4,6 mm +/- 0,3 mm
Kabel LSOH	nein
Material Aussenmantel Kabel	PVC
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	342 g
Verpackungshöhe	40 mm
Verpackungsbreite	100 mm
Verpackungstiefe	100 mm
Paketgewicht	0.05 kg