


ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K LPCM 7.1

Numéro d'article	14.01.3442
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	14.01.3442
EAN (pièce unique)	7611990116379

roline
Designed for Professionals

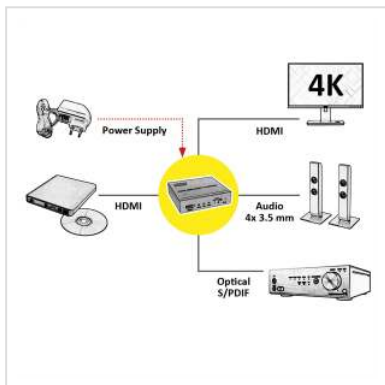

2160p

4K

ROLINE Extracteur Audio HDMI 4K2K LPCM 7.1. Transfert des signaux audio du câble HDMI au système Surround

L'extracteur audio HDMI 4K2K de ROLINE permet de découpler les signaux audio du signal HDMI.

Tous les écrans ne bénéficient pas de haut-parleurs de bonne qualité. Grâce à l'extracteur, redirigez les signaux audio via S/PDIF (optique) ou analogue via prise 3,5mm vers vos haut-parleurs, tandis que le signal vidéo HDMI est transmis à l'écran.

- Soutient HDMI, HDCP 1.2
- Taux Audio (fréquence de balayage pour le S/PDIF comme pour le HDMI) de jusqu'à 192 kHz
- Soutient l'Audio High-Bit-Rate
- Soutient des résolutions de jusqu'à 4K2K et 3D
- Alimentation incluse (5 V DC, 2 A)
- Comprend: Extracteur, adaptateur secteur, mode d'emploi

L'extracteur audio HDMI 4K2K LPCM 7.1 est de construction stable et simple. Il permet le filtrage des signaux audio à des résolutions allant jusqu'à 4K et avec effets 3D. Grâce à une grande fréquence d'échantillonnage de 192 kHz, les hautes fréquences sont filtrées du signal HDMI proprement et sans distorsion. Les sorties permettent de connecter un système audio ou des casques, au lieu d'être prisonnières du ton de l'écran. L'extraction des données

audio n'a pas d'impact sur l'image. Le son reste synchrone et sans bruit de fond. Grâce à une finition sophistiquée et propre, il n'y a aucune erreur ni courts-circuits possibles.

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Adaptateur, Termineur, Convertisseur
Types de produits	Extracteur Audio HDMI
Couleur	noir
Comprend	1 x extracteur ROLINE HDMI 4K2K audio LPCM 7.1, adaptateur secteur, mode d'emploi
Résolution maximale	3840 x 2160 @30Hz (4K, Full HD)
Raccordement face 1 (PC)	HDMI
Raccordement face 2 (Périphérie)	HDMI, Opt. S/PDIF / 4x 3,5mm femelle
Type de connecteur face 1	HDMI Type A
Genre du connecteur face 1	Femelle
Domaine d'emploi	externe
Dimensions (HxLxP)	27 x 95 x 85 mm