


# ATEN CE775 Prolongateur KVM Dual View VGA USB, audio, RS-232

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 14.01.6486    |
| <b>Constructeur</b>           | ATEN          |
| <b>Référence constructeur</b> | CE775         |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 4710423778511 |

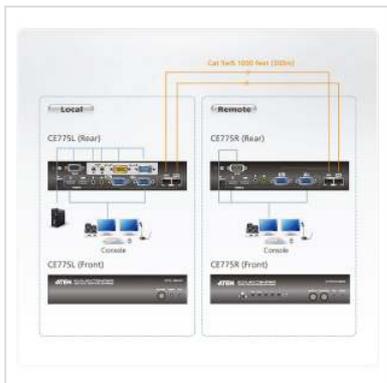

Les systèmes d'extension KVM Dual View CE775 avec fonction de compensation de signal d'ATEN permettent d'accéder à un système informatique depuis une console distante Dual View située à une distance maximale de 300 m. La fonction Dual View permet la prise en charge de deux écrans et de ce fait l'affichage simultané de contenu vidéo sur deux moniteurs. La fonction de mise sous tension d'ordinateur à distance qui repose sur l'interface RS-232 vous permet d'allumer un ordinateur du site local par simple pression sur un bouton de la console distante. Vous n'avez plus besoin de vous rendre dans le site local pour allumer l'ordinateur. Grâce à cette fonction efficace et souple, les allers et retours entre ordinateur local et console distante ne sont plus qu'un mauvais souvenir.

- Prise en charge de la fonctionnalité Dual View : vous pouvez connecter deux écrans pour transmettre deux signaux de sortie vidéo à un site éloigné situé jusqu'à 300 m de distance, en utilisant des câbles peu coûteux de catégorie 5e/6
- Utilisation en double

: contrôlez votre système depuis le moniteur, la souris et le clavier des consoles locale et distante à la fois

- Fonction de compensation de signal : synchronise automatiquement le retard des signaux RVB pour compenser la distance
- Prise en charge de la fonction de mise sous tension d'ordinateur à distance : il vous suffit d'appuyer sur un bouton de la console distante pour mettre sous tension un ordinateur du site local, par le biais de l'interface RS-232
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz (150 m), 1280 x 1024 à 60 Hz (300 m)

- Contrôle de gain/compensation : adapte la puissance du signal à la distance
- Affichage à l'écran : le système intuitif de menus à l'écran (OSD) vous permet d'ajuster la qualité vidéo de manière très pratique
- Canal RS-232 : vous permet de connecter un terminal série ou des périphériques série, tels que des écrans tactiles et des lecteurs de codes-barres
- Système intégré de protection ESD contre les décharges

8 kV/15 kV (tension de contact = 8 KV / air = 15 kV)

### **Caractéristiques techniques**

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Constructeur       | ATEN                  |
| Groupe de produits | Prolongateur KVM-(IP) |
| Types de produits  | Prolongateur KVM, VGA |