


ATEN KE8900ST Émetteur KVM un affichage HDMI sur IP mince

Numéro d'article	14.01.7063
Constructeur	ATEN
Référence constructeur	KE8900ST-AX-G
EAN (pièce unique)	4719264647543

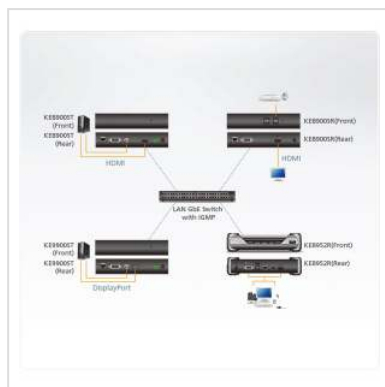

Le système d'extension KVM HDMI sur IP mince KE8900S est un ensemble émetteur (KE8900ST) / récepteur (KE8900SR) sur IP hautes performances compact et abordable qui permet d'accéder à un ordinateur depuis une console USB distante sur un intranet.

Le KE8900ST ou le KE8900SR peut être associé à n'importe quel récepteur ou émetteur de la gamme KE* pour une solution économique permettant d'avoir un budget raisonnable. Le KE8900ST prend en charge l'entrée vidéo HDMI de l'ordinateur tandis que le KE8900SR prend en charge une sortie moniteur HDMI, offrant des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 et une qualité de compression vidéo parfaite et sans perte avec une latence minimale. Le système d'extension prend également en charge la fonction de média virtuel les commandes série RS-232. En plus d'une prise d'alimentation CC, le transmetteur KE8900ST comprend un bornier CC supplémentaire pour une installation aisée.

Matériel

- Un processeur avancé offre des transmissions vidéo sans perte et à faible latence jusqu'à 1920 x 1200 à 60 Hz ; profondeur de couleur de 24 bits
- Prise en charge des résolutions HDMI de 640 x 480 jusqu'à 1920 x 1200
- Prise en charge des médias virtuels USB
- Compatible avec HDMI 1.4a et HDCP 1.4
- MDIX auto - détecte automatiquement le type de câble
- Protection ESD intégrée 8 KV/15 KV et protection contre les surtensions 1 KV
- Conception mince, légère et sans ventilateur pour des opérations silencieuses et économes en énergie

- Prise en charge de la connexion via un port Gigabit Ethernet
- Montable en rack (avec kit VE-RMK en option) et fixation murale

Gestion

- Accéder aux ordinateurs à distance sur votre installation KVM via intranet
- OSD (Menu à l'écran) sur le récepteur configurer les deux unités Tx/Rx
- EDID Expert™ – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière et l'affichage de la plus haute qualité
- Aperçu à l'écran – permet aux utilisateurs d'afficher la vidéo d'un maximum de 36 affichages sur un écran
- Niveau de compression vidéo – vous permet d'augmenter/diminuer la qualité vidéo pour ajuster à la bande passante réseau appropriée
- CLI – les administrateurs peuvent contrôler tous les appareils KE via RS-232 ou Telnet en émettant des commandes
- Ports RS-232 série – permet de vous connecter à un terminal série pour menu texte, CLI ou périphériques série tels que les écrans tactiles et les lecteurs de codes à barres
- Compatible avec tous les appareils KE

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Prolongateur Video
Types de produits	Prolongateur HDMI
Comprend	1 x KE8900ST émetteur KVM un affichage HDMI sur IP mince 1 x LIN5-28V1-V11G câble KVM HDMI USB (HDMI, USB, audio ; 1,8 m) 1 x 0AD6-1005-26EG adaptateur d'alimentation 1 x kit de montage 1 x 0X12-0017-700G HDMI LockPro 1 x instructions utilisateur