


# ATEN CS1148DP4C Commutateur KVM sécurisé à double écran DisplayPort 8 ports USB avec Card Reader

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| <b>Numéro d'article</b>       | 14.01.7297    |
| <b>Constructeur</b>           | ATEN          |
| <b>Référence constructeur</b> | CS1148DP4C    |
| <b>EAN (pièce unique)</b>     | 4710469341441 |

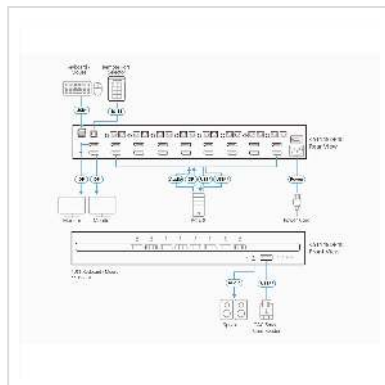

## Commutateur KVM sécurisé à double écran DisplayPort 8 ports USB avec CAC (conforme à la norme PSD)

Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1148DP4C d'ATEN a été spécialement conçu pour répondre aux exigences de sécurité strictes des installations sécurisées de défense et de renseignement. Le commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 CS1148DP4C d'ATEN est conforme à la norme PSD PP v4.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 4.0) certifiée par le NIAP (National Information Assurance Partnership).

- Conforme aux exigences de sécurité de la norme PSD PP v4.0 (profil de protection pour commutateur de partage de périphériques, version 4.0)
- Détection d'intrusion dans le châssis toujours active : rend la série de commutateurs KVM sécurisés PSD PP v4.0 d'ATEN inopérante lorsqu'une effraction physique est détectée
- Étiquettes inviolables : fournit une indication visuelle de toute tentative d'accès aux composants internes du commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 d'ATEN
- Micrologiciel non reprogrammable : prévient la reprogrammation du micrologiciel du commutateur KVM sécurisé PSD PP v4.0 d'ATEN
- Connectivité périphérique restreinte : rejette les connexions HID (périphérique d'interface humaine) ou vidéo non autorisées
- Sélection du port via les boutons/le sélecteur de port à distance (RPS) 1uniquement pour renforcer la sécurité
- Indicateurs LED pour le filtrage des périphériques et l'état de sécurité KVM
- La filtration audio stricte protège contre les fuites audio
- Boîtier métallique robuste

- tampon du clavier : les données du clavier sont automatiquement effacées après la transmission des signaux au commutateur
- DynaSync vidéo : sauvegarde les données EDID (Extended Display Identification Data) du moniteur de la console pour optimiser la résolution de l'affichage
  - Prise en charge de plusieurs plateformes : Windows, Linux, Mac et Sun
  - Qualité vidéo supérieure : 2560 x 1600 (DVI Dual Link) ; 1920x1200 (DVI Single Link) et 2048 x 1538 (DVI-A)
  - Boîtier métallique résistant
  - Alimentation interne intégrée
  - Prise en charge des haut-parleurs et du microphone

| Caractéristiques techniques |                                                                                  |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur                | ATEN                                                                             |
| Groupe de produits          | Switch KVM / PC-Shares                                                           |
| Types de produits           | Switch KVM, DisplayPort                                                          |
| Couleur                     | noir                                                                             |
| Comprend                    | 1 commutateur KVM sécurisé<br>1 cordon d'alimentation<br>1 manuel d'instructions |
| Hauteur                     | 6.55 cm                                                                          |
| Largeur                     | 20.49 cm                                                                         |
| Profondeur                  | 43.24 cm                                                                         |
| Poids                       | 3.18 kg                                                                          |
| Hauteur du colis            | 324 mm                                                                           |
| Largeur du colis            | 133 mm                                                                           |
| Profondeur du colis         | 499 mm                                                                           |
| Poids du paquet             | 4.08 kg                                                                          |