


# ATEN PE1224SG PDU 0U de base avec mesure et protection contre les surtensions

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7309
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	PE1224SG
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469340888

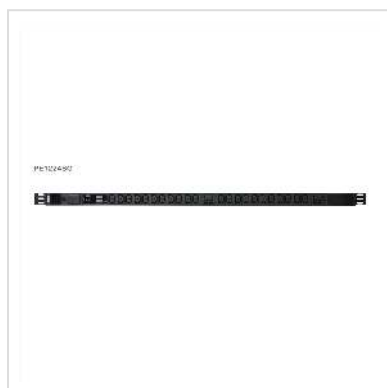

Conçue pour améliorer l'efficacité de la distribution de l'alimentation et de la surveillance de l'état de l'alimentation dans un environnement informatique, la série de PDU de base avec mesure ATEN est équipée de 24 prises. Son petit format compact et la prise en charge de l'installation de montage en rack permettent d'économiser de l'espace et d'éliminer l'encombrement.

Pour surveiller l'état de l'alimentation des périphériques connectés, les unités sont dotées de deux écrans à 3 chiffres et 7 segments qui visent à afficher la tension d'entrée et le courant de sortie en temps réel. Les PDU de base avec mesure assurent une utilisation sécurisée et centralisée de l'alimentation des équipements informatiques de centres de données, y compris les serveurs, les systèmes de stockage, les commutateurs KVM et les périphériques réseau, afin d'optimiser la consommation d'énergie et la gestion des actifs.

- Conception de montage en rack 1U peu encombrante
- 22 prises IEC C13, 2 prises IEC320 C19
- Protection contre les surintensités
- Protection contre les surtensions
- Deux écrans à 3 chiffres et 7 segments pour afficher le courant et la tension
- Surveillance du courant de la PDU en temps réel lorsqu'elle est utilisée avec le boîtier Energy Box EC1000

## Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Multiprise

Types de produits	Unités de distribution d'énergie
Couleur	noir
Comprend	1 PDU 0U de base avec mesure et protection contre les surtensions 1 cordon d'alimentation 1 kit de montage en forme de L 1 manuel d'instructions
Interrupteur on/off	non
Nombre de pots de prises	24
Triage des sorties	droit, face avant
Dimensions (HxLxP)	6 x 4,44 x 108,71 cm
Couleur (boîtier)	noir
Prise de raccordement	22 x IEC320 C13, 2 x IEC320 C19
Raccordement au réseau	Connecteur pour appareils froids
Hauteur	6 cm
Largeur	4.44 cm
Profondeur	108.71 cm
Poids	1.6 kg
Hauteur du colis	166 mm
Largeur du colis	145 mm
Profondeur du colis	1301 mm
Poids du paquet	3.03 kg