


# ATEN CM1942 Mini-commutateur KVM matriciel Boundless double écran DisplayPort 4K à 2 ports

<b>Numéro d'article</b>	14.01.7318
<b>Constructeur</b>	ATEN
<b>Référence constructeur</b>	CM1942
<b>EAN (pièce unique)</b>	4710469341342

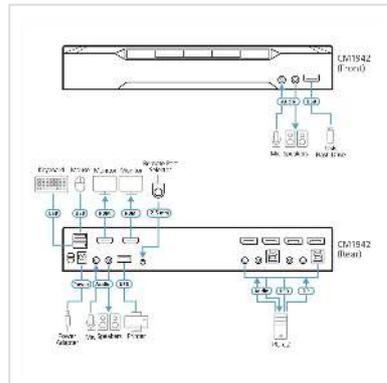

Le mini-commutateur KVM matriciel Boundless double écran DisplayPort 4K à 2 ports CM1942, associant un commutateur DisplayPort à 2 ports et un Hub USB 3.1 de 1re génération à 2 ports, est conçu pour fournir un accès instantané à deux ordinateurs DisplayPort via un seul port USB/une seule console HDMI. Le CM1942 dispose de deux modes de fonctionnement PC, de sorte à faciliter la commutation KVM dans une matrice 2 x 2 PC/moniteur. En mode PC unique, le contenu du PC avec la cible KVM actuelle peut être affiché sur les deux moniteurs, tandis que le mode PC double permet d'afficher séparément le contenu des deux PC sur deux moniteurs, quelle que soit la cible KVM.

- Une console USB/HDMI à double affichage contrôle deux ordinateurs DisplayPort et deux périphériques USB 3.1 de 1re génération
- Deux modes de fonctionnement PC :
  - Mode PC unique : permet d'afficher le contenu du PC avec la cible KVM actuelle sur les deux moniteurs
  - Mode PC double : permet d'afficher séparément le contenu de deux PC sur deux moniteurs, quelle que soit la cible KVM
- Prise en charge d'une qualité vidéo supérieure : résolutions jusqu'à 4K DCI (4 096 x 2 160 à 60 Hz)
- Sélection de l'ordinateur via les boutons, les touches de raccourci, la molette de la souris, le curseur de la souris et le sélecteur de port distant
- Boundless Switching : permettant au curseur de la souris de se déplacer sur les bords de l'écran afin de commuter rapidement entre les sources vidéo
- Video DynaSync™ : une technologie exclusive d'ATEN qui élimine les problèmes d'écran au démarrage et optimise les résolutions lors de la commutation entre différents ports
- Mode mixeur audio : mixe jusqu'à deux sources audio en une seule sortie audio

- Compatible DisplayPort 1.2, HDMI, et HDCP
- Hub USB 3.1 de 1re génération à 2 ports intégré avec des taux de transfert de données SuperSpeed de 5 Gbit/s

### Caractéristiques techniques

Constructeur	ATEN
Groupe de produits	Switch KVM / PC-Shares
Types de produits	Switch KVM, DP
Couleur	noir
Nombre de PCs	2
Platte-forme soutenue	USB 3.1
PC/Switch: raccordements écrans	4x DP F
PC/Switch: raccordements claviers / souris	USB
PC/Switch: raccordements aux câbles branchés	non
Nombre de consoles digitales	2 x HDMI
Commutation par scan	oui
Interrupteur sur appareil	oui
Emulation clavier/souris	oui
Montage 19	non
Mise en cascade	non
Hot-Plug	non
Résolution maximale (nominale)	4096 x 2160 @ 60 Hz
Couleur (boîtier)	noir
Dimensions (HxLxP)	33,5 x 4,4 x 15,66 cm
Alimentation nécessaire	oui
Raccordement au réseau	Fiche européenne de l'appareil

Hauteur	4.25 cm
Largeur	7.18 cm
Profondeur	26 cm
Poids	0.64 kg
Hauteur du colis	100 mm
Largeur du colis	210 mm
Profondeur du colis	330 mm
Poids du paquet	2.158 kg