


# ATEN CS1942DPA Commutateur KVMP 2 ports USB 3.0 8K DisplayPort, double écran

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 14.01.7573    |
| Constructeur           | ATEN          |
| Référence constructeur | CS1942DPA     |
| EAN (pièce unique)     | 4711581520547 |

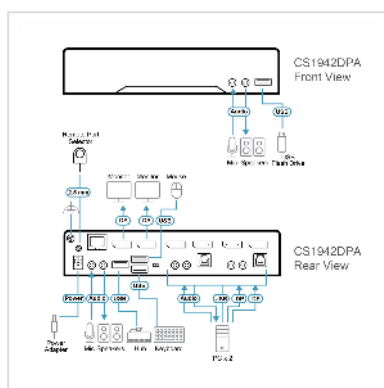

**Optimisez les flux de travail multi-écrans avancés grâce à un commutateur KVM double écran 8K pour les applications créatives, financières et professionnelles.**

Le CS1942DPA est un commutateur KVM à 2 ports qui vous permet de passer facilement d'un projet à l'autre sur un bureau à deux PC et deux écrans. Grâce à un seul clavier et une seule souris, vous pouvez maintenir un espace de travail ordonné tout en simplifiant le contrôle de deux ordinateurs DisplayPort sur deux écrans DisplayPort. Que vous soyez un professionnel à la recherche d'un moyen d'améliorer votre productivité au quotidien, un créateur de contenu, un travailleur hybride ou une personne à la recherche d'une configuration de divertissement immersive, le CS1942DPA est sans aucun doute la solution idéale pour transformer votre espace de travail.

Libérez votre créativité grâce à cette station de travail KVM multitâche qui offre :

- Une expérience visuelle exceptionnelle jusqu'à 4K@120 et 8K@60
- Formats d'image ultra-larges 21:9 et 32:9 pour une expérience visuelle immersive
- Un hub USB 3.0 à 2 ports pour le partage de périphériques, prenant en charge un transfert de données jusqu'à 5 Gbps
- Compatibilité multi-systèmes avec Windows, macOS et Linux
- Prend en charge quatre écrans en connectant deux commutateurs KVM double affichage
- Qualité vidéo supérieure : jusqu'à 7680 × 4320 à 60 Hz, 5120 × 2880 à 60 Hz et 4096 × 2160 à 120 Hz
- Deux ports USB 3.1 Gen 1 avec des taux de transfert SuperSpeed de 5 Gbps
- Prise en charge de la technologie DisplayPort Dual-Mode (DP++)

- Prise en charge de la technologie MST (Multi-Stream Transport)
  - Conforme à la norme DisplayPort 1.4
  - Conforme à la norme HDCP
  - Prise en charge de la technologie HDR 10+
  - Prise en charge de l'audio HD
  - Prise en charge de la connexion à chaud
- Un clavier et une souris USB permettent le contrôle de deux ou quatre ordinateurs DisplayPort et la gestion de deux périphériques USB partagés
  - Gestion par boutons poussoirs, sélecteur de port à distance, raccourcis clavier, souris et commandes RS-232
  - Commutation indépendante du KVM, de l'USB et de l'audio
  - Prise en charge de l'émulation/du contournement du clavier/de la souris de la console
  - La Détection d'alimentation bascule automatiquement vers l'ordinateur actif suivant
  - Mise à niveau du micrologiciel possible
  - Mappage multilingue du clavier : prend en charge les claviers anglais, japonais, français et allemand

| Caractéristiques techniques                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur                                    | ATEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Groupe de produits                              | Switch KVM / PC-Shares                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Types de produits                               | Switch KVM, DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Couleur                                         | noir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Comprend                                        | 1 x commutateur KVMP™ CS1942DPA à 2 ports USB 3.0 et 8 ports DisplayPort pour double écran, 4 x câbles DisplayPort (1,5 m), 2 x câbles USB Type-A vers Type-B (USB 3.0-A vers USB 3.0-B ; 1,8 m), 2 x câbles microphone (1,8 m), 2 x câbles haut-parleur (1,8 m), 1 x sélecteur de port à distance, 1 x adaptateur secteur, 1 x mode d'emploi |
| Interface                                       | DP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Nombre de PCs                                   | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Platte-forme soutenue                           | USB 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PC/Switch: raccords<br>ements écrans            | 2x DP F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| PC/Switch: raccords<br>ements claviers / souris | USB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| PC/Switch:<br>raccordements aux<br>câbles branchés | non                                      |
| Nombre de consoles<br>digitales                    | 2                                        |
| Commutation par scan                               | oui                                      |
| Interrupteur sur appareil                          | oui                                      |
| Emulation clavier/souris                           | oui                                      |
| Montage 19                                         | non                                      |
| Mise en cascade                                    | non                                      |
| Hot-Plug                                           | non                                      |
| Résolution maximale<br>(nominale)                  | 4096 x 2160 @ 60 Hz                      |
| Couleur (boîtier)                                  | noir                                     |
| Dimensions (HxLxP)                                 | 4,3 x 7,18 x 20,00 cm                    |
| Alimentation nécessaire                            | oui                                      |
| Raccordement au<br>réseau                          | Fiche de contact de protection, Type-E/F |
| Hauteur                                            | 4.3 cm                                   |
| Largeur                                            | 7.18 cm                                  |
| Profondeur                                         | 20 cm                                    |
| Poids                                              | 0.47 kg                                  |
| Hauteur du colis                                   | 220 mm                                   |
| Largeur du colis                                   | 100 mm                                   |
| Profondeur du colis                                | 330 mm                                   |
| Poids du paquet                                    | 1.747 kg                                 |