


# ATEN US5324 Commutateur USB 3.2 Gen 1 partagé 2 x 4, Type d'hôte : A+C

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 14.01.7580    |
| Constructeur           | ATEN          |
| Référence constructeur | US5324        |
| EAN (pièce unique)     | 4711581521452 |

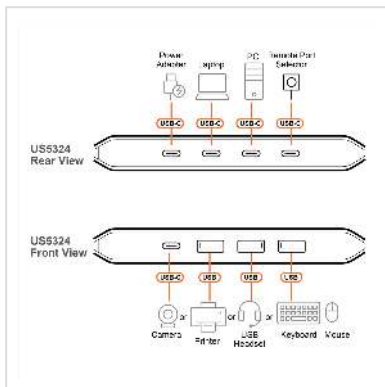

**Permet de partager quatre périphériques USB à une vitesse fulgurante de 5 Gbps entre un hôte USB de type A et un hôte USB de type C d'une simple pression sur le bouton ou à l'aide du sélecteur de port à distance.**

L'US5324 est un commutateur de partage USB 3.2 Gen 1 à 2 ports conçu pour simplifier le partage de données entre ordinateurs utilisant à la fois des périphériques USB-A et USB-C, ce qui en fait la solution idéale pour les environnements de travail professionnels et personnels. Grâce à son fonctionnement intuitif Plug & Play et à son design compact, l'US5324 est votre meilleur allié pour toute configuration de bureau à deux ordinateurs, que ce soit pour travailler, créer ou effectuer plusieurs tâches à la fois. Grâce à la technologie InstaSync™, vous pouvez facilement basculer le contrôle de jusqu'à trois périphériques USB-A et d'un périphérique USB-C entre deux systèmes informatiques, tout en gardant votre bureau bien rangé et dégagé.

Le commutateur s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté à un ordinateur. Pour les configurations comprenant des périphériques gourmands en énergie, un port USB-C auxiliaire permet de brancher un adaptateur secteur, garantissant ainsi des performances stables et une grande fiabilité.

- Technologie InstaSync™

Fonctionnalité de commutation USB rapide qui garantit un flux fluide et ininterrompu

- Partage de 4 périphériques USB entre un ordinateur équipé d'un port USB Type-A et un autre équipé d'un port USB-C

Fini le besoin de changer de câbles et de périphériques entre 2 ordinateurs distincts

- Transfert de données à 5 Gbps via USB 3.2 Gen 1

Des débits de transfert de données SuperSpeed pouvant atteindre 5 Gbps, soit environ 10 fois plus rapides que la norme USB 2.0, permettent aux utilisateurs de transférer rapidement et efficacement des fichiers volumineux

- Commutation rapide via un bouton-poussoir intégré et un sélecteur de port à distance
- Profitez d'une expérience fluide pour basculer vos périphériques USB entre deux systèmes d'une simple pression sur le bouton de l'US5324 ou sur le sélecteur de port à distance (fourni avec l'appareil)

- Boîtier compact avec éclairage d'accentuation

Esthétique grâce à son éclairage d'ambiance et à son boîtier si compact qu'il occupe très peu de place

- Hot Plug

Permet d'ajouter ou de retirer des périphériques ou des ordinateurs connectés à l'installation sans avoir à mettre le commutateur hors tension.

- Indépendant de l'OS

| Caractéristiques techniques        |                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur                       | ATEN                                                                                                                                                                             |
| Groupe de produits                 | Boîtier commutateur                                                                                                                                                              |
| Types de produits                  | Switch automatique                                                                                                                                                               |
| Couleur                            | noir                                                                                                                                                                             |
| Comprend                           | 1 x Commutateur de partage USB 3.2 Gen 1 2 x 4 (Type d'hôte : A+C), 1 x Câble USB Type-C vers USB Type-A, 1 x Câble USB Type-C vers USB Type-C, 1 x Sélecteur de port à distance |
| Entrée: raccordements              | 3 x USB Type A; 1 x USB Type C                                                                                                                                                   |
| Sortie: connecteurs                | 2 x USB Type A                                                                                                                                                                   |
| Interrupteur sur appareil          | Bouton pression                                                                                                                                                                  |
| Commutation par software           | oui                                                                                                                                                                              |
| USB Standard                       | USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)                                                                                                                       |
| Matériel (boîtier)                 | plastique                                                                                                                                                                        |
| Alimentation nécessaire            | non                                                                                                                                                                              |
| Température de fonctionnement min. | 0 °C                                                                                                                                                                             |
| Température de fonctionnement max. | 40 °C                                                                                                                                                                            |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Température de stockage min. | -20 °C   |
| Température de stockage max. | 60 °C    |
| Hauteur                      | 15.2 mm  |
| Largeur                      | 56.5 mm  |
| Profondeur                   | 145 mm   |
| Poids                        | 77 g     |
| Hauteur du colis             | 50 mm    |
| Largeur du colis             | 150 mm   |
| Profondeur du colis          | 160 mm   |
| Poids du paquet              | 0.311 kg |