


**ATEN PE6208AV IP-Fernschaltsteckdose, 8 Port, 1HE  
für A/V Anwendungen, 8 x IEC320 C1316A,  
Energienmessung**

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | 14.01.7645    |
| <b>Hersteller</b>          | ATEN          |
| <b>Hersteller-Art.-Nr.</b> | PE6208AV      |
| <b>EAN (Einzelstück)</b>   | 4719264643842 |

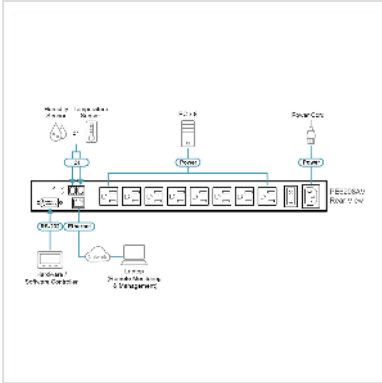

**Die PE6208AV sind auch für Rechenzentren eine optimale Energielösung. Mit der Kombination aus ATEN eco PDUs und eco DC Energieverwaltungssoftware wird ein Rechenzentrum über eine Echtzeit-Überwachung, Messung und Analyse des Energieverbrauchs verfügen - mit Berichten über Stromverbrauch, PUE, RCI und RTI, die den Anforderungen der ISO 50001 entsprechen. Diese Indizes spiegeln die Energienutzung des Rechenzentrums wider und bieten Energieeinsparungsvorschläge zur Optimierung des Energieverbrauchs und zur Kostensenkung.**

Ideal für professionelle A/V-Anwendungen, sind die ATEN NRGence™ PE6208AV eco PDUs intelligente, 1U Rack PDUs, die 8 AC-Steckdosen in einer IEC-Konfiguration enthalten. Das einzigartige Design mit abnehmbarer Frontplatte ist bequem und kann mit verschiedenen Pro-A/V-Geräten in 19" Racks mit verschiedenen Tiefen montiert werden. Neben der Fernsteuerung einzelner Steckdosen über das LAN bieten die Drucktasten an der Vorderseite eine zusätzliche Option, um die Steckdosen lokal zu steuern und so die Flexibilität zu ermöglichen, die Pro-A/V-Geräte vor Ort oder an einem entfernten Ort – für einen reduzierten Stromverbrauch – problemlos abzuschalten. Die Steckdosen verfügen über eine sequentielle Power-ON-Funktion, die sicherstellt, dass Pro-A/V-Systeme sicher betrieben werden können. Darüber hinaus bietet die Kompatibilität mit den ATEN Kontrollsystem und Control4-Bibliotheken der PE6208AV die Möglichkeit, in sämtliche Pro-A/V-Geräte für eine vollständige Kontrolle über alle Geräte ohne komplexe Programmierung integriert werden zu können.

**\*Sensoren sind optionales Zubehör. Sollen umfangreichere Energieeffizienzdaten und Diagramme erstellt werden, ist eine mit Sensoren ausgestattetes System erforderlich. Durch ein dichteres Sensorennetz lassen sich genauere Daten erzeugen.**

- Steckdosenwechselsteuerung
- Ferngesteuerte und lokale Energiesteuerung (An/Aus, Aus- und Einschalten) durch individuelle Steckdosen und Steckdosengruppen
- Mehrere Energiesteuerungsmethoden – Wake on LAN, System nach Wiederherstellung der Stromversorgung, Strom abschalten
- Einschaltsequenz – Anwender können die Einschaltsequenz und Verzögerungszeit für jede Steckdose einstellen, damit Geräte in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet werden können, um die Sicherheit der Geräte zu erhöhen
- Proaktiver Überlastschutz (POP) – schaltet automatisch die letzte Steckdose aus, welche die Stromüberlastung verursacht hat, um hochwertige Pro-A/V-Geräte und Server zu schützen
- Zeitplansteuerung, E-Mail-Steuerung und Regeleinstellung
- eco DC Energieverwaltungssoftware\*
- Automatische Erkennung sämtlicher ATEN PDUs innerhalb desselben Intranet
- Remote Echtzeit-Leistungsmessung und Überwachung von PDUs
- Echtzeit-Umgebungsüberwachung über Sensoren
- Auswertung und Überwachung sämtlicher ATEN PDU Geräte
- Schwellwertwarnungen über Echtzeitüberwachung, SMTP und Systemprotokolle
- Leistungsanalyseberichte

| Technische Daten |                                                                                                                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hersteller       | ATEN                                                                                                                                                 |
| Produktgruppe    | Steckdosenleisten                                                                                                                                    |
| Produkttyp       | IP Power Switch                                                                                                                                      |
| Farbe            | schwarz                                                                                                                                              |
| Lieferumfang     | 1x PE6208AV Stromverteilereinheit<br>1x Stromkabel<br>1x RJ-45 Kabel<br>4x Kabelbinder<br>1x Fußpolster Set<br>1x Montageset<br>1x Benutzeranleitung |
| Funktion         | Fernschaltung über IP                                                                                                                                |
| Bauform          | 19" Rackmount                                                                                                                                        |
| Schranksystem    | 19"-Technik                                                                                                                                          |

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höheneinheiten             | 1 HE                        |
| Max. Belastbarkeit         | 3680W                       |
| Max. Spannung              | 230V                        |
| Ein/Aus-Schalter           | ja                          |
| Schalter-Typ               | IP                          |
| Anzahl der Steckdosentöpfe | 8                           |
| Anordnung Ausgänge         | gerade, vorderseitig        |
| Dosentyp                   | IEC320 C13, Kaltgeräte, 10A |
| Material (Gehäuse)         | Metall                      |
| Farbe (Gehäuse)            | schwarz                     |
| Anschlusskabel             | IEC320 C20, Kaltgeräte      |
| Steckertyp                 | IEC320 C20, Kaltgeräte, 16A |
| Regionale Verwendung       | Ohne Einschränkung          |
| Netzanschluss              | Kaltgeräte-Anschluss        |
| Höhe                       | 432 mm                      |
| Breite                     | 267 mm                      |
| Tiefe                      | 440 mm                      |
| Gewicht                    | 3.76 kg                     |
| Verpackungshöhe            | 0 mm                        |
| Verpackungsbreite          | 0 mm                        |
| Verpackungstiefe           | 0 mm                        |
| Paketgewicht               | 0 kg                        |