


# VALUE Prolongateur KVM via Cat.6/6A, HDMI4K30, max. 40m

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Numéro d'article       | 14.99.3043    |
| Constructeur           | VALUE         |
| Référence constructeur | 14.99.3043    |
| EAN (pièce unique)     | 7630049633438 |

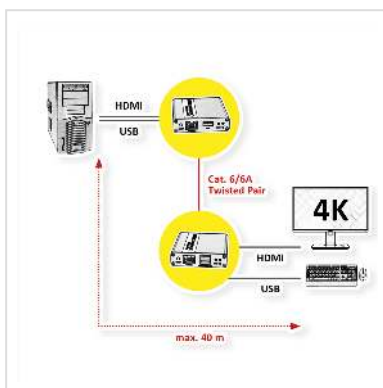

**Prolongation KVM via un câble cat.6/6A/7 jusqu'à 40 mètres de distance de la console distante (écran HDMI, clavier et souris USB) en HDMI 4K@30 Hz (jusqu'à 70 m en 1080p@60Hz). Idéal pour la publicité, les systèmes de surveillance, les conférences, mais aussi le divertissement à domicile, et bien plus encore.**

- Une console KVM distante peut être connectée à un PC ou à un switch KVM.
- Supporte HDMI avec résolution HiRes jusqu'à 4K30
- Distance de transmission : jusqu'à 70 m pour 1080@60Hz, jusqu'à 40 m pour 4K@30Hz (en utilisant des câbles TP de cat.6 ou plus)
- Supporte HDR10
- Adapte automatiquement les paramètres aux différents câbles réseau pour obtenir le meilleur rendu possible
- Pas de latence
- Plug&Play
- Supporte PoC (Power over Cable) - le récepteur est alimenté par l'émetteur
- Connexions de l'émetteur (TX) : 1x HDMI, 1x RJ-45, 1x USB A
- Connexions du récepteur (RX) : 1x HDMI, 1x RJ-45, 2x USB A
- Dimensions émetteur/récepteur (respectivement) : 20 x 60 x 75 mm
- Poids émetteur/récepteur (chacun) : 123 g
- Contenu de la livraison : émetteur, récepteur, adaptateur secteur DC 5V 2A, câble USB A-A, manuel d'utilisation

## Caractéristiques techniques

|                                                     |                                                                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Constructeur                                        | VALUE                                                                     |
| Groupe de produits                                  | Prolongateur KVM-(IP)                                                     |
| Types de produits                                   | Prolongateur KVM, HDMI                                                    |
| Couleur                                             | noir                                                                      |
| Comprend                                            | Emetteur, récepteur, adaptateur secteur DC5V 2A, câble USB, mode d'emploi |
| Entrées                                             | 2                                                                         |
| Sorties                                             | 3                                                                         |
| Distance maximale                                   | 40 m                                                                      |
| PC/Switch:<br>raccordement écran                    | HDMI                                                                      |
| PC/Switch:<br>raccordement clavier /<br>souris      | USB                                                                       |
| Console éloignée:<br>raccordement écran             | HDMI                                                                      |
| Console éloignée:<br>raccordement<br>clavier/souris | USB                                                                       |
| Distance maximale unité<br>locale/éloignée          | 70 m                                                                      |
| Résolution maximale<br>(nominale)                   | 3840 x 2160 @30Hz (max.)                                                  |
| Couleur (boîtier)                                   | noir                                                                      |
| Matériel (boîtier)                                  | Métal                                                                     |
| Dimensions (HxLxP)                                  | 19 x 85 x 75 mm                                                           |
| Alimentation nécessaire                             | oui                                                                       |
| Puissance de<br>l'alimentation                      | DC 5V; 2A                                                                 |
| Température de<br>fonctionnement min.               | -20 °C                                                                    |
| Température de<br>fonctionnement max.               | 60 °C                                                                     |

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Température de stockage min. | -30 °C |
| Température de stockage max. | 70 °C  |
| Hauteur                      | 20 mm  |
| Largeur                      | 60 mm  |
| Profondeur                   | 75 mm  |
| Poids                        | 246 g  |
| Hauteur du colis             | 90 mm  |
| Largeur du colis             | 280 mm |
| Profondeur du colis          | 320 mm |
| Poids du paquet              | 0.5 kg |