


VALUE HDMI Verlängerung über Twisted Pair, 60m

Artikelnummer	14.99.3569
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	14.99.3569
EAN (Einzelstück)	7630049633407

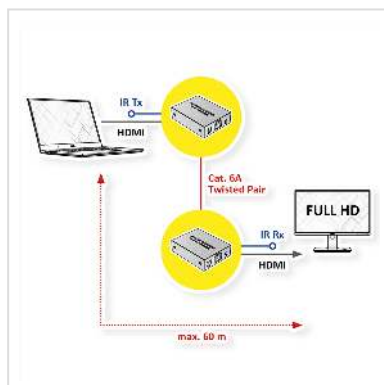

2K

1080p
FULL HD

3D
capable

Diese VALUE HDMI Verlängerung überträgt ein HDMI-Signal von einem Quellgerät wie einem DVD-Player, einem PC/Laptop oder einer TV-Box via Twisted-Pair-Kabel (Kat.6 oder höher) an ein Anzeigegerät, wie ein TV-Gerät, einen Monitor oder Beamer/Projektor - und das über bis zu 60 m!

- Zur Verlängerung der Strecke zwischen Quell- und Anzeigegerät auf bis zu 60 Meter
- Max. Auflösung von 1920 x 1080 @60Hz (1080p) - bei der Verwendung eines Kat.6 (TP) Kabels
- Unterstützt verlustfreie unkomprimierte A/V-Signalübertragung
- Automatische Anpassung des Signals an die Kabellänge nach Betätigung der 'RESET'-Taste am Empfänger
- IR-Signalübertragung zur Fernbedienung des Quellgeräts
- Unterstützt 3D-Videoformat
- Sowohl der Sender als auch der Empfänger werden über ein Netzteil mit DC 5V versorgt, der Empfänger wird vom Sender gespeist

Hinweis:

Es gibt 2 RESETs auf diesem Extender-Kit, einen auf dem 'Sender' und einen auf dem 'Empfänger'.

RESET am Sender: Funktion als 720p/1080p Standard-EDID-Einstellungsänderung durch 3-5s langes Drücken

RESET am Receiver: Funktion als Neustart

Technische Daten	
Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Video-Verlängerung
Produkttyp	HDMI-Verlängerung
Farbe	schwarz
Lieferumfang	Sender, Empfänger, 2x IR-Kabel (je eins für Sender und Empfänger), Steckernetzteil (5V DC), Kurzanleitung, 4x Montagewinkel
Schnittstelle	HDMI
Eingänge	1
Ausgänge	1
Max. Distanz	60 m
Eingänge Video	HDMI 1.3
Ausgang Video	HDMI 1.3
Video-Bandbreite	bis zu 2,25 Gbps
Max. Auflösung (nom.)	1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Max. Auflösung	1920 x 1080 @60Hz (2K, Full HD)
Abmessungen (HxBxT)	26 x 48 x 84 mm
Leistung Netzteil	DC 5V; 1A
Technische Besonderheiten	Verlängert das Signal bis zu 60m
Betriebstemperatur min.	0 °C
Betriebstemperatur max.	70 °C
Lagertemperatur min.	-10 °C
Lagertemperatur max.	80 °C
Höhe	26 mm
Breite	48 mm
Tiefe	84 mm

Gewicht	234 g
Verpackungshöhe	60 mm
Verpackungsbreite	190 mm
Verpackungstiefe	210 mm
Paketgewicht	0.65 kg