



CONFERENCE

CONFERENCE löst den individuellen Zugriff auf die Energie- und Datenversorgung auf höchst elegante und diskrete Art. Zur Nutzung im Wohn- und Arbeitsumfeld, wie z.B. an Konferenz- und Schulungstischen ebenso wie an hochwertigen Arbeitsplätzen.

Im ungenutzten Zustand ist CONFERENCE in die Möbeloberfläche integriert. Werden Anschlüsse benötigt, genügt ein Fingerdruck und die per Magnetverschluss gehaltene Öffnungsklappe schwenkt nach oben. Sind Notebook, Beamer, Mikro und Co. angeschlossen, kann die Öffnungsklappe wieder geschlossen werden. Die gegenüber liegende schmale Verschlussklappe passt sich den ausgeführten Kabeln an, nichts wird gequetscht, die edle Optik des Tisches bleibt erhalten.

VORTEILE

- **In die Möbeloberfläche integriert**
- **Öffnen per Fingerdruck**
- **Schließbar mit eingesteckten Kabeln**
- **Schneller Austausch der kompletten Steckdoseneinheit**
- **Oberfläche kann furniert werden**



Einbautiefe mit Rahmen: 110 mm
Einbautiefe ohne Rahmen: 107 mm
Plattenstärke: 11–44 mm


Material: Stahlblech

Farbvarianten: 


Rahmenlos

CONFERENCE ohne Rahmen wird von der unteren Seite der Tischplatte montiert. Damit sind auf der Tischoberfläche nur die schwenkbaren Klappen sichtbar.

Bei Bedarf kann auf den Klappen mittels Klebtechnik, auch ein entsprechendes Furnier bis 2 mm von der Tischoberfläche aufgetragen werden (die Bearbeitung erfolgt nicht ab Werk).

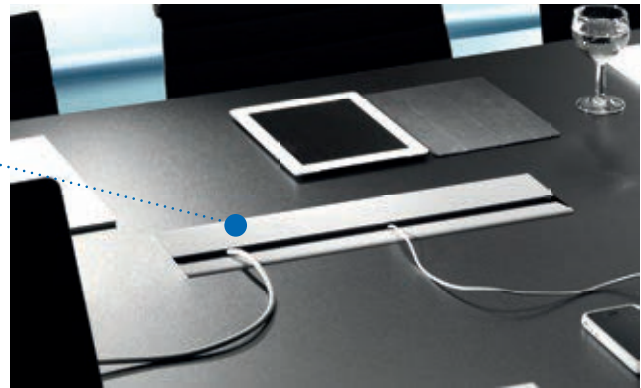**CONFERENCE mit Rahmen**



#	
X-Large Maße (BxH): 467 x 182 mm	
338.0212	Chromeffektlack (gepulvert)
338.0221	Grau metallisch (gepulvert, ähnlich RAL9006)
338.0200	Mondsteineisenglimmer (gepulvert)
Medium Maße (BxH): 285 x 182 mm	
338.0210	Chromeffektlack (gepulvert)
338.0219	Grau metallisch (gepulvert, ähnlich RAL9006)
338.0201	Mondsteineisenglimmer (gepulvert)

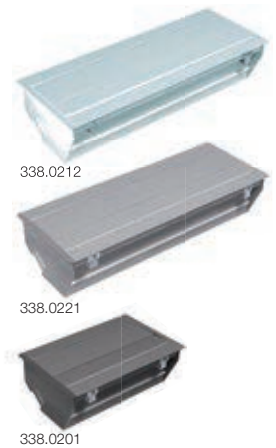**CONFERENCE ohne Rahmen**

#	
X-Large Maße (BxH): 443 x 119 mm	
338.0230	Grau metallisch (gepulvert, ähnlich RAL9006)
Medium Maße (BxH): 267 x 119 mm	
338.0231	Grau metallisch (gepulvert, ähnlich RAL9006)



Die Oberfläche kann **mittels Klebtechnik furniert werden.**

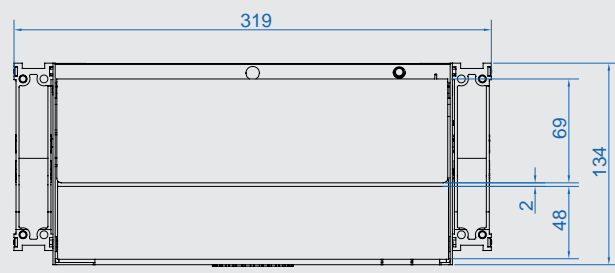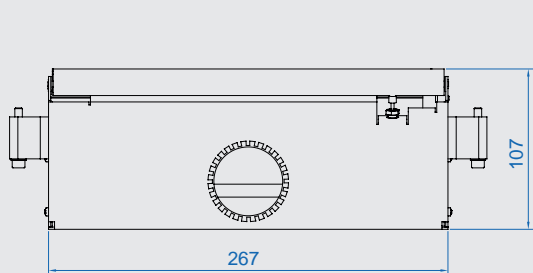

CONFERENCE ohne Rahmen – Medium | Maße in mm



Farbfächer mit Oberflächenfarben finden Sie ab Seite 105.

Passende **Steckdoseneinheiten** finden Sie ab Seite 106.

CONFERENCE und TOP FRAME Steckdoseneinheiten

#								
---	--	--	--	--	--	--	--	--

X-Large | Stromeingang/-ausgang: GST18i3 | Breite 444 mm

909.009	6					35°		2
909.008	5					35°		3
909.007	4					35°		4
909.0057	3					35°	●	4
909.006	3					35°		5
909.005	2					35°		6
909.0026		4				45°		2
909.0058		3				45°	●	2
909.0027		3				45°		3
909.0029		2				45°		5
909.0028		2				45°		4
909.016			6			35°		2
909.015			5			35°		3
909.014			4			35°		4
909.0060			3			35°	●	4
909.013			3			35°		5
909.012			2			35°		6
909.020*				6		0°		3
909.0191				4		0°		4
909.0172				3		0°	●	4
909.033*				2		0°		6
909.0080					5	35°		3
909.0105					3	35°	●	4

X-Large | Ohne Stromeingang/-ausgang | Breite 444 mm

909.001						0°		8
---------	--	--	--	--	--	----	--	---



909.009



909.008



909.007



909.0057



909.006



909.005



909.001



Material: Aluminiumprofil eloxiert
Steckdosenfarbe: schwarz

Passende **Geräteleitungen** finden Sie ab Seite 66.



Passende **Custom Module** finden Sie ab Seite 172.

CONFERENCE und TOP FRAME Steckdoseneinheiten

#								
Medium Stromeingang/-ausgang: GST18i3 Breite 260 mm								
909.004	3					35°		1
909.0056	2					35°	●	1
909.003	2					35°		2
909.002	1					35°		3
909.0023		2				45°		1
909.0024		1				45°		2
909.011			3			35°		1
909.0059			2			35°	●	1
909.010			2			35°		2
909.025			1			35°		3
909.0170				2		0°	●	1
909.017				2		0°		2
909.028				1		0°		3
909.058					3	35°		1
909.029					2	35°		2
Medium Stromeingang/-ausgang: GST18i3 Breite 260 mm 0,3m GST18 Verlängerung inkl. T-Verteiler								
909.0180				3		0°		1
Medium Ohne Stromeingang/-ausgang Breite 260 mm								
909.000						0°		4



909.004



909.0056



909.003



909.002



909.0059



909.000

Zubehör

#	
CONFERENCE Führungsschienen-Set Für Steckdoseneinheiten	
940.099	Führungsschiene Kunststoff schwarz Inkl. 2 Senkkopfschrauben 2,9x13 mm mit Torx nach DIN 7982



940.099