



PIX

Die Designserie PIX umfasst eine Kollektion aus filigranen, runden Steckdosen- und Anschlusseinheiten, die nach Belieben eingesetzt werden können – egal ob im Büro, in der Küche, in Lounges oder zu Hause.

Einzeln oder individuell kombiniert können die Zierringe in verschiedenen Farben gewählt und ausgetauscht werden. Optional ist für PIX ein raffinierter, schwenkbarer Deckel, der vor Staub und Schmutz schützt, erhältlich und kann auch nachträglich ergänzt werden.

Mit seiner runden, flachen Form und dem minimalistischen Äußeren bringt PIX die Anforderungen in Sachen Design auf den Punkt.

VORTEILE

- **Einzeln oder individuell kombiniert integrierbar**
- **Austauschbare, farbige Zierringe**
- **Geringer Einbaudurchmesser von 56 mm**
- **Optional mit einem schwenkbaren Deckel**
- **Einfache, auch nachträgliche Montage von oben**
- **Integrierter Wasserablauf**



Maße (H x Ø): 50 x 68 mm
Einbautiefe ohne Kabel: 45 mm
Plattenstärke: 10–40 mm

Steckdosenfarbe: schwarz
Material: Kunststoff

Farbvarianten:



PIX Steckdoseneinheiten

#					
---	--	--	--	--	--

Mit 2 Zierringen (schwarz ähnlich RAL9005 und weiß ähnlich RAL9010)

Stromeingang: 0,2m Leitung mit GST18i3

926.000	1				
926.002			1		
926.004				1	
926.010					1

Mit 3 Zierringen (schwarz ähnlich RAL9005, weiß ähnlich RAL9010 und Edelstahl-Optik)

Stromeingang: 2,0m Leitung mit Aderendhülsen und beigelegtem Montagestecker

926.001	1				
926.003			1		
926.005				1	


Mit 3 Zierringen (schwarz ähnlich RAL9005, weiß ähnlich RAL9010 und Edelstahl-Optik)

Stromeingang: 2,0m Leitung mit montiertem UK Stecker

926.007		1 (13A)			
---------	--	---------	--	--	--



Kompakte Bauform und geringe Einbautiefe
sorgen für einen platzsparenden Einbau.

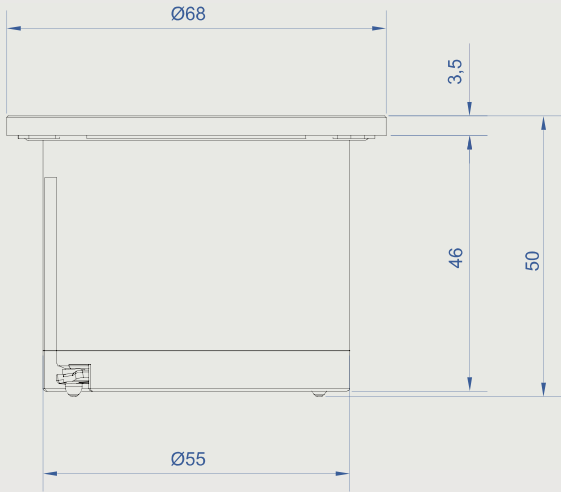

Maße in mm

Passende **Geräteleitungen** finden Sie ab Seite 66.



Passende **Custom Module*** finden Sie ab Seite 172.

* Bitte Kompatibilitätstabelle ab Seite 189 beachten.

Piktogramme und ihre Bedeutung finden Sie auf Seite 299.



PIX Deckelset

· Schwenkdeckel mit passendem Zierring inkl. Blenden für Länder- und Anschlussvarianten

#	
926.100	Edelstahl-Optik
926.101	Schwarz (ähnlich RAL9005)
926.102	Weiß (ähnlich RAL9010)



PIX Zierringsets

#	
926.200	'classic' 5 farbige Zierringe in den Farben gelb (ähnlich RAL1028), grün (ähnlich RAL6018), pink (ähnlich RAL4003), rot (ähnlich RAL3020), blau (ähnlich RAL5015)
926.206	'Edelstahl Optik' Zierringe Edelstahl Optik (VPE 25 Stück)

Zubehör

#	
Lochsäge Für den Einbau von PIX	
926.900	In Holz/Kunststoff Schnitttiefe bis 44 mm Durchmesser 56 mm
918.900	Aufnahmewerkzeug für Lochsäge mit Zentrierbohrer



926.900

Abb. ähnlich



918.900



Piktogramme und ihre Bedeutung

#	Artikelnummer		Überspannungsschutz
	Ausführung		Netz- und Frequenzfilter
€	Preis in Euro		Farbe
	Schutzkontaktsteckdose		Fehlerstromschutzschalter
	UTE Steckdose		Abschaltautomatik
	Schweizer Steckdose (10 A)		Wiederanschließbar
	UK Steckdose (3,15 A)	19"	19-Zoll-Rack kompatibel
	Euro Steckdose		Custom Modul
	Italien/Schutzkontaktsteckdose		Keystone
	Italien Steckdose (10 A)		USB Charger
	Steckdosen-Ausrichtung		Breite
	Schalter		Maße

Weitere Informationen



Custom Modul

Baustein der in ein Leerfeld einer Steckdoseneinheit eingeschraubt wird.



Keystone

Baustein der in ein Custom Modul mit Keystone-Aufnahme eingesetzt wird.



Unsere Steckdoseneinheiten verfügen grundsätzlich über einen **erhöhten Berührungsschutz (Shutter)**.

Ohne erhöhten Berührungsschutz erhalten Sie die HANDWERKERLEISTE (S. 22) sowie die PDUs der IT-Energieverteilung (ab S. 232).



Aus produktionstechnischen Gründen kann es bei Maßangaben und Abbildungen zu Abweichungen kommen. Vielen Dank für Ihr Verständnis.