


Skizze / sketch

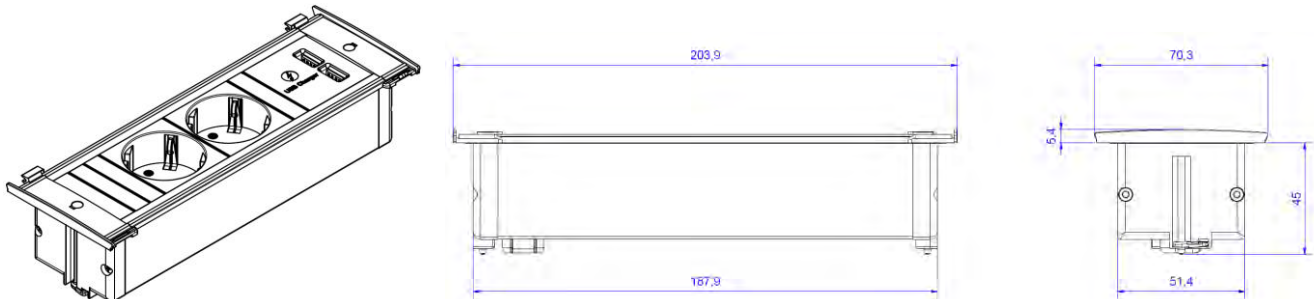

| KAPSA 2x Schutzkontaktsteckdosen, 1x USB Doppelcharger 0,2m GST8i3                                                                                                                                                                                                      | KAPSA 2x German socket outlets, 1x double charger 0,2m GST8i3                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2x Schutzkontaktsteckdosen, CEE 7/3, 35°</li> <li>Nach IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz</li> <li>16A 250V~</li> <li>Schwarz ähnlich RAL9005</li> </ul> | <b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>2x German socket outlets, CEE 7/3, 35°</li> <li>According IEC 60884, VDE 0620-1</li> <li>2-pole with earthing contact, incl. enhanced contact safety device</li> <li>16A 250V~</li> <li>Black similar to RAL9005</li> </ul> |
| <b>USB Charger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3,1A / 8VDC</li> <li>Doppelcharger</li> </ul>                                                                                                                                                                | <b>USB Charger:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>3,1a / 5VDC</li> <li>Double charger</li> </ul>                                                                                                                                                                          |
| <b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuleitung 0,2m H05VV-F3G1,5mm² schwarz mit Wieland GST18i3 Stecker, montiert</li> </ul>                                                                                                                        | <b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Line 0,2m H05VV-F3G1,5mm² black with Wieland GST18i3 plug, mounted</li> </ul>                                                                                                                                            |
| <b>Befestigung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tischausschnitt: ca. 52x188mm</li> <li>Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen</li> </ul>                                                                                | <b>Mounting:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Table cut out: approx. 52x188 mm</li> <li>Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws</li> </ul>                                                                                                   |
| <b>Abmessungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Siehe Zeichnungen oben</li> <li>Einbautiefe ca. 45 mm</li> </ul>                                                                                                                                             | <b>Measurements:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>See sketch above</li> <li>Installation depth approx. 45 mm</li> </ul>                                                                                                                                                  |
| <b>Einsatzbedingungen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C</li> <li>Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C</li> </ul>                                                                                                   | <b>Conditions of use:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stock and transport from -25°C up to 60°C</li> <li>Installation and use from -5°C up to 40°C</li> </ul>                                                                                                           |
| <b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>In Kartonbox verpackt</li> </ul>                                                                                                                                                                              | <b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Packed in carton box</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Montageanleitung</li> </ul> <p>Optionales Zubehör: 1x Deckel</p>                                                                                                                                         | <b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1x Assembly instructions</li> </ul> <p>Optional accessory: 1x lid</p>                                                                                                                                            |