

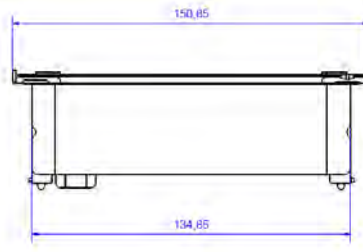


Skizze / sketch

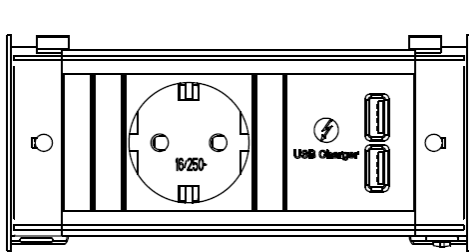

KAPSA 1xSchutzkontaktsteckdose, 1xUSB Doppelcharger	KAPSA 1xSocket outlet with earthing contact, 1xUSB double charger
Steckdosen: • 1x Schutzkontaktsteckdose, 90° • Nach IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz • 16A 250V~ • schwarz	Socket outlets: • 1x Socket outlet with earthing contact 90° • According IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-pole with earthing contact, incl. shutter • 16A 250V~ • black
USB Charger: • 3,1a / 5VDC • Doppelcharger	USB Charger: • 3,1A / 5VDC • Double charger
Anschluss: • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz • Mit Aderendhülsen • Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker, schwarz	Connection: • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black • With ferrules • German type mounting plug enclosed, black
Befestigung: • Tischausschnitt: 53x136mm +1mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen	Mounting: • Table cut-out: 53x136mm +1mm • Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: • Siehe Zeichnungen oben • Einbautiefe ca. 45 mm	Measurements: • See sketch above • Mounting depth approx. 45 mm
Einsatzbedingungen: • Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C • Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C	Conditions of use: • Storage and transport from -25°C up to 60°C • Mounting and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: • In Karton verpackt	Packaging: • Packed in carton
Lieferumfang: • 1x Montageanleitung • 1x Montagestecker Optionales Zubehör: 1x Deckel	Extent of delivery: • 1x Mounting instruction • 1x Mounting plug Optional accessories: 1x Lid