


VALUE UPS 800, USB Port

Numéro d'article	19.99.3428
Constructeur	VALUE
Référence constructeur	19.99.3428
EAN (pièce unique)	7611990130672

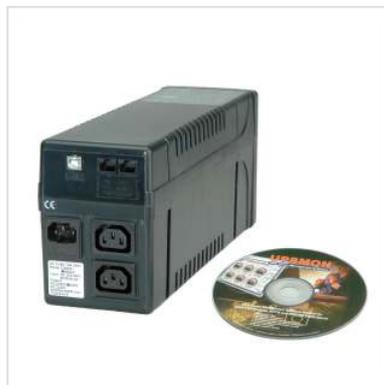

Onduleur compact de technique "line-Interactive" pour PC, composants LAN et appareils périphériques pour stations de travail et serveurs locaux.

- Commandé par microprocesseur
- Réglage automatique de la tension (Buck and Boost)
- Protection de surtension
- Protection téléphone / fax / modem
- Interface USB
- LED pour Buck, Boost, administration des batteries et mise en marche
- Comprend: Onduleur, jeu de câbles, logiciel d'administration pour Windows 98/Me/NT/2000/XP/2003/7/8

Caractéristiques techniques:

Tension: 180-270 V

Fréquence: 45-55 Hz

Caractéristiques techniques

Constructeur	VALUE
Groupe de produits	UPS
Types de produits	UPS Line Interactive
Couleur	noir
Comprend	UPS, Software, câbles

Classification selon IEC 62040-3	VI-SS-333
Technologie UPS	Line Interactive
Classe de puissance	600 ... 900 VA
Puissance (VA/W)	800 / 480
Degré d'efficacité	95 %
Autonomie	3 min
Autonomie pleine/demi puissance	3 / 6 min
Poids	6,5 kg
Dimensions (HxLxP)	135 x 97 x 320 mm
Forme de construction	Tour
Tension (entrée)	230 V
Tension (sortie)	230 V
Reglage du voltage de sortie	± 15 %
Fréquence	50 Hz
Type de connexion (entrée)	IEC320 C 14
Sorties	2
Type de connexion (sortie)	2 x IEC320 C 13
Phases entrée / sortie	230V/230V / 50Hz
Protection de surtension	Filtre EMI,- RFI
Nombre max. d'unités d'allongement de durée de vie	0
D'unités d'allongement de durée de vie	--
Slots d'enfichage pour carte adaptateur	0
Slot d'enfichage pour carte adaptateur	--

Interface	USB
USB 2.0 Interface	oui
Batteries Hot Swap	non
Bypass	non
Protection de surtension supplémentaire	Téléphone / Fax
Témoin de fonctionnement	LED
LED témoin de fonctionnement	1 LED
Ecran témoin de fonctionnement	--
Software d'administration OS incluse	Windows
Refroidissement interne	passif
Température de l'environnement	0-40°C

Autonomie

Puissance (VA / W)	Minutes (données constructeur)
800 / 480	2
720 / 432	3
640 / 384	4
560 / 336	5
480 / 288	7
400 / 240	8
320 / 192	11
240 / 144	17
160 / 96	30
80 / 48	65