ROLINE Cordon Cat.8.1 (Classe I) S/FTP (PiMF), LSOH, Slim, PoE, vert, 1,5 m

Numéro d'article	21.15.3434
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.3434
EAN (pièce unique)	7630049638716

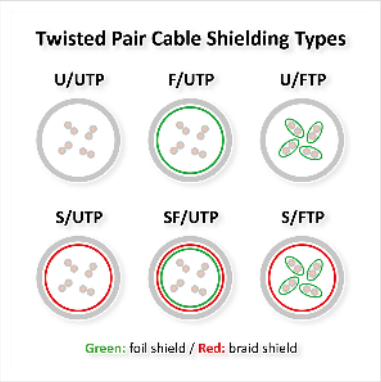

Cordon de raccordement de catégorie 8.1 (classe I) de haute qualité, fin et à double blindage, avec connecteurs RJ-45 blindés aux deux extrémités – pour des débits de données allant jusqu'à 40 gigabits par seconde. De plus, ce cordon de raccordement est sans halogène, ignifuge et à faible dégagement de fumée (LSOH) et convient également à la technologie PoE.

• Cordon de raccordement Cat. 8.1 (Classe I) à double blindage avec connecteurs RJ-45 blindés aux deux extrémités
• Fils de cuivre
• Prend en charge la technologie PoE
• Convient aux réseaux Ethernet 40 Gigabit
• Contacts plaqués or de haute qualité
• Sans halogène, ignifuge et à faible dégagement de fumée (LSOH)
• Résistant grâce à une protection moulée contre les pliures
• Assignatioin des contacts 1:1, conformément à la norme EIA/TIA 568
• Construction : tresse à 8 fils, blindage par paire avec feuille d'aluminium, blindage total en tresse de cuivre
• Fin grâce à un petit diamètre extérieur de câble de seulement 4,5 ± 0,2 mm

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)
Couleur	vert
Longueur	1.5 m
Comprend	Cordon
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat8.1 / Class I
Impédance	100 Ohm
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 28
Power over Ethernet (PoE)	oui
Matériau du conducteur intérieur	Cuivre
Type de fils	Tresse
Croisé	non
Câble fin	oui
Rayon de courbure	27 mm
Attribution	EIA/TIA 568B
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Ø externe du câble	4.5 mm +/- 0.2 mm
Câble LSOH	oui
Matériel du manteau extérieur du câble	TPE
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle

Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard
Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	75 °C
Poids	34 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	100 mm
Profondeur du colis	100 mm
Poids du paquet	0.04 kg