ROLINE Cordon Cat.6A (Classe EA) S/FTP (PiMF), LSOH, PoE , noir, 1 m

Numéro d'article	21.15.4351
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	21.15.4351
EAN (pièce unique)	7630049638303

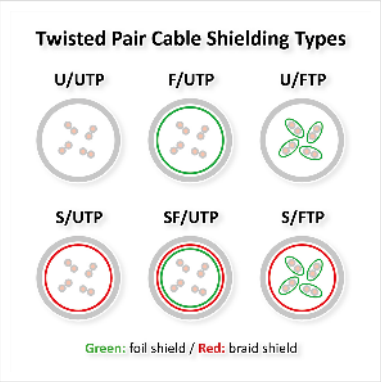

Câble confectionné à double blindage (PiMF) à paires torsadées de catégorie 6A avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés. Pour l'utilisation en extérieur, par exemple pour le raccordement d'une caméra IP.
Flexible et relativement fin, mais compatible PoE.

• Câble très flexible, fils torsadés fins et en même temps suffisamment dimensionnés pour être compatibles PoE
• Avec connecteurs RJ-45 blindés des deux côtés
• Pour l'utilisation dans les réseaux 10-Gigabit Ethernet, spécialement pour le raccordement de composants (par ex. caméras IP)
• Résistant à l'usure grâce à la protection anti-pliage injectée
• Affectation des contacts : 1:1 selon EIA/TIA568, 8 conducteurs
• Structure : 8 conducteurs fil torsadé. Blindage par paires : film polyester recouvert d'aluminium. Blindage total : tresse de cuivre

Sans nœuds

Caractéristiques techniques	
Constructeur	ROLINE

Groupe de produits	Câble Twisted Pair
Types de produits	Cordon S/FTP (PiMF)
Couleur	noir
Longueur	1 m
Type de protection	S/FTP (PiMF)
Qualité de transmission	Cat6A / Class EA
Nombre de fils	8
Diamètre des fils (AWG)	AWG 28
Power over Ethernet (PoE)	oui
Matériau du conducteur intérieur	Cuivre
Type de fils	Tresse
Câble fin	oui
Rayon de courbure	Min. 27 mm
Protection du levier d'arrêt	oui
Douille de protection contre le ployage	injecté
Couleur (douille)	noir
Ø externe du câble	4.5 +/-0.2mm
Câble LSOH	oui
Type de connecteur face 1	RJ-45
Genre du connecteur face 1	Mâle
Type de connecteur face 2	RJ-45
Genre du connecteur face 2	Mâle
Connecteur type RJ45	Standard

Température de fonctionnement min.	-10 °C
Température de fonctionnement max.	60 °C
Température de stockage min.	-20 °C
Température de stockage max.	75 °C
Poids	27.4 g
Hauteur du colis	20 mm
Largeur du colis	80 mm
Profondeur du colis	80 mm
Poids du paquet	0.03 kg