



## TK-440DP (V1.0R)

## INFORMATIONEN ZUM SETUP

UPC-Strichcode	710931170214
UPC-Nummer auf Umkarton	10710931170211
Seite des Produkts	<a href="http://www.trendnet.com/langge/products/product-detail.asp?prod=200_TK-440DP">http://www.trendnet.com/langge/products/product-detail.asp?prod=200_TK-440DP</a>
Weitere Bilder	<a href="http://www.trendnet.com/langge/support/support-detail.asp?prod=200_TK-440DP">http://www.trendnet.com/langge/support/support-detail.asp?prod=200_TK-440DP</a>
Alternativer Produktname	4-Port Dual-Monitor DisplayPort KVM Switch mit Audio, 2-Port USB 2.0 Hub, 4K UHD 3840 x 2160 bei 60Hz
Wesentliche Suchbegriffe	Dualmonitor DisplayPort, 4-Port Dual Monitor KVM, DisplayPort 1.2, Audio support KVM, 2-Port USB 2.0 Hub, Tastaturkürzel für Befehle, True Transparent USB Emulation, TTU Emulation, USB KVM, Windows, Mac, Linux, DP KVM, Dual DP KVM, KVM Switch, 3,5mm Audiobuchse, 4K UHD, 3840 x 2160
Paketgröße	33,2 x 16,2 x 13,1 cm (14 x 7 x 6 Zoll)
Paketgewicht	1,99 kg (4,77 Pfund)
Geräte pro Verpackung	6
Abmessungen der Verpackung	51 x 35 x 30 cm (21 x 14 x 12 Zoll)
Gesamtgewicht	10,88 kg (26 Pfund)
Harmonisierter Tariffcode	8471801000
ECCN	5A991
Herkunftsland	Taiwan
Verfügbarkeitsdatum	Septembre 2019
Garantie	2 Jahre Begrenzte




## 4-Port Dual Monitor DisplayPort KVM Switch

TK-440DP (v1.0R)

- Dual Monitor DisplayPort™ 1.2 KVM
- 3,5 mm Lautsprecher- und Mikrofonanschlüsse
- Entwickelt für den Einsatz mit Dual DisplayPort Systemen
- Unterstützt 4K UHD Auflösung bis zu 3840 x 2160
- 2-Port USB 2.0 Hub für Speichergeräte und Drucker
- Erforderliche Verkabelung separat erhältlich (TK-CP06)
- Keine CD-Installation erforderlich

Mit dem 4-Port Dual-Monitor DisplayPort KVM Switch von TRENDnet, Modell TK-440DP, können Sie vier Computer mit einem Satz Konsolensteuerungen steuern. Erleben Sie bis zu 4K UHD-Auflösungen, keine Treiberinstallation erforderlich. Der TK-440DP wurde für Dual-Monitor-Systeme mit USB-Maus- und Tastaturanschluss entwickelt und verfügt über einen Zwei-Port-USB-Hub, um Speichergeräte oder Drucker zwischen Computern zu teilen




### DisplayPort Monitor

Für Anschluss von zwei DisplayPort Monitoren ausgelegt



### 4K UHD Auflösung

Unterstützt Auflösung bis zu 4K UHD (3840 x 2160)

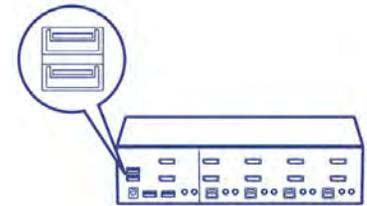


### USB 2.0 Hub

Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse zum Anschluss von Speicherlaufwerken und Druckern

## ILLUSTRATION EINES NETWORK



Drucktasten auf der Frontplatte

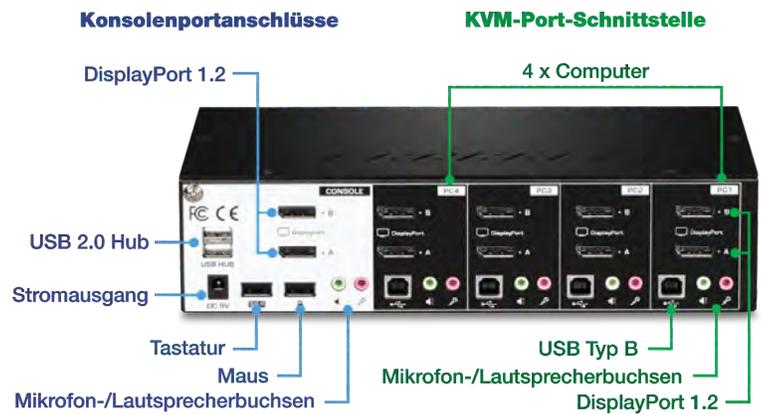

## EIGENSCHAFTEN



### 4-Port Dual-Monitor KVM

Steuern Sie bis zu vier Computer mit Dual-Monitor-Unterstützung



### DisplayPort Monitor

Für Anschluss von zwei DisplayPort Monitoren ausgelegt



### 4K UHD

Unterstützt Auflösung bis zu 4K UHD (3840 x 2160)



### Audiounterstützung

Volle Audio-Unterstützung maximiert die Produktivität des Arbeitsplatzes



### USB Maus & Tastatur

True Transparent USB (TTU) Emulationstechnologie unterstützt die meisten Tastatur- und Mousedesigns



### Gehäuse

Stabiles Metallgehäuse



### USB 2.0 Hub

Zwei zusätzliche USB-Anschlüsse zum Anschluss von Speicherlaufwerken und Druckern



### Tastaturkürzel

Tastaturkürzel für Befehle



### Einfache Installation

Einfaches Einrichten mit treiberloser Installation

## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

### Konsolenportanschlüsse

- Tastatur: USB Typ A
- Maus: USB Typ A
- Monitore: 2 x DisplayPort 1.2
- 2-Port USB 2.0 Hub
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### KVM-Port-Schnittstelle

- Tastatur/Maus: USB Typ B
- Monitore: 2 x DisplayPort 1.2
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### Computerschnittstelle (bis zu 2)

- Tastatur/Maus: USB Typ A
- Monitore: 2 x DisplayPort 1.2
- Lautsprecherbuchse: 3,5mm
- Mikrofonbuchse: 3,5mm

### Monitor-Auflösung

- Bis zu 3840 x 2160 bei 60Hz

### Schaltsteuerung

- Drucktasten auf der Frontplatte
- Tastaturkürzel

### Betriebstemperatur

- 0° – 40° C (32° – 104° F)

### Betriebsfeuchtigkeit

- Max. 90% nicht-kondensierend

### Leistung

- Eingang: 100 – 240V AC, 50/60Hz, 0,8A
- Ausgang: 9V DC, 2A externer Stromadapter
- Max. Verbrauch: 0,7 Watt

### Maße

- 254 x 100 x 66mm (10 x 3.9 x 2.6 roll)

### Gewicht

- 1.2g (2.7 Unzen)

### Garantie

- 2 Jahre

### Zertifizierungen

- CE
- FCC

### Packungsinhalt

- TK-440DP
- Schnellinstallationsanleitung
- Netzadapter (9V DC, 2A)