




2.5G PoE+ Injektor

TPE-215GI (v1.0R)


- Konvertiert einen nicht-PoE-Port in einen PoE+ 2.5G-Port
- Liefert PoE (15,4 W) oder PoE+ (30 W)
- 2,5GBASE-T-konform
- Integriertes Netzteil
- Vernetzen Sie ein PoE Gerät auf Entfernungen von bis zu 100m (328 Fuß)
- Sparen Sie Installations- und Ausrüstungskosten
- IEEE 802.3af und 802.3at konform

Der 2,5G PoE+ Injektor von TRENDnet, Modell TPE-215GI, kombiniert elektrische Energie mit einer 2,5GBASE-T Netzwerkverbindung, um ein 2,5G PoE+ Netzwerksignal zu erzeugen. Die automatische Erkennungstechnologie liefert bequem die richtige Leistung, die für die Stromversorgung Ihrer PoE- und PoE+-Geräte benötigt wird. Schließen Sie den 2,5G PoE+ Injektor an einen nicht-PoE-Switch an und führen Sie dann ein Ethernet-Kabel mit Daten + Strom, um ein PoE- oder PoE+-Gerät bis zu 100 Meter entfernt zu vernetzen. Vernetzen Sie PoE-Geräte wie drahtlose Access Points, IP-Kameras, VoIP-Telefonsysteme, IPTV-Decoder, Zugangskontrollen und mehr.

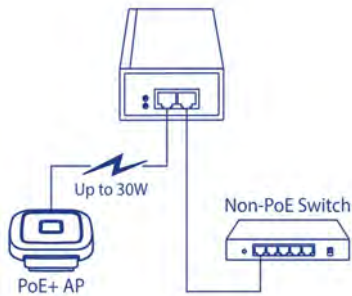


PoE+

Der 2,5G PoE+ Injektor versorgt ein PoE-Gerät mit PoE (15,4W) oder PoE+ (30W) Leistung



Flexible Installation


Das Wanddesign und ein robustes Metallgehäuse ermöglichen die meisten Installationssituationen

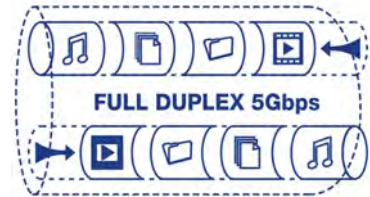

2.5G Geschwindigkeiten

Ausgestattet mit einem 2,5 GBASE-T RJ-45-Port, der Netzwerkgeschwindigkeiten von bis zu 2,5 Gbit/s über bestehende Cat5e oder bessere Verkabelung ermöglicht

ILLUSTRATION EINES NETWORK

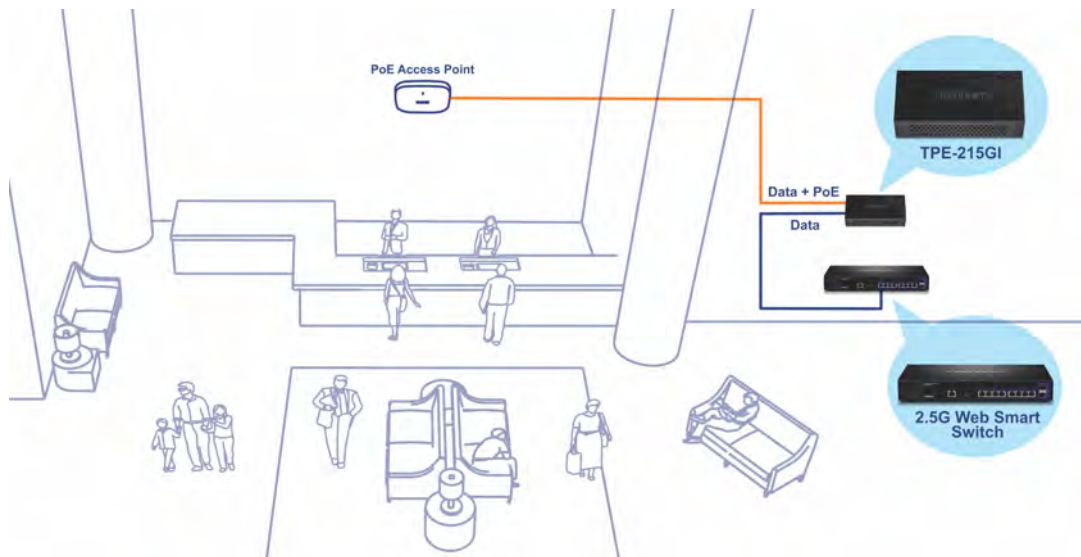

EIGENSCHAFTEN



PoE+

2,5G PoE+ Injektor versorgt ein PoE-Gerät mit PoE (15,4W) oder PoE+ (30W) Leistung



Einfache Installation

Schließen Sie den 2,5G PoE+ Injektor einfach an Ihren Switch und Ihr PoE-Gerät an - keine Konfiguration erforderlich



Flexible Installation

Wandmontierbares Design und ein stabiles Metallgehäuse unterstützen die meisten Installationsszenarien



2,5G Ports

1 x 2,5G Port (Daten) und 1 x 2,5G PoE+ Port (Daten + Strom)



PoE-Entfernung

Bietet eine PoE+ Netzwerkverbindung auf bis zu 100m (328 Fuß) Entfernung



LED-Anzeige

LED-Anzeigen am 2,5G PoE+ Injektor bestätigen die PoE- und Netzwerkverbindung.



Automatische Erkennungstechnologie

Der 2,5G PoE+ Injektor mit automatischer Erkennungstechnologie liefert bequem die richtige Leistung, die für die Stromversorgung Ihrer PoE- und PoE+-Geräte benötigt wird

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Standards

- IEEE 802.3
- IEEE 802.3u
- IEEE 802.3ab
- IEEE 802.3af
- IEEE 802.3at
- IEEE 802.3bz

Geräteschnittstelle

- 1 x 2,5GBASE-T Port (Daten)
- 1 x 2,5GBASE-T PoE+ Port (Daten + Strom)

PoE-Gesamtleistung

- Max. 30W

Stromverbrauch

- Max. 0,7W (ohne betriebene Geräte)

Temperatur

- 0 – 40°C (32 – 104°F)

Humidity

- Max. 90% nicht-kondensierend

Zertifizierungen

- CE
- FCC
- ETL

Maße

- 154 x 73 x 36 mm (6 x 2.9 x 1.4 in.)

Gewicht

- 422g (0,93 Pfund)

Garantie

- 3 Jahre

Packungsinhalt

- TPE-215GI
- Schnellinstallationsanleitung
- Stromkabel

Alle erwähnten Geschwindigkeiten dienen ausschließlich dem Vergleich. Produktspezifikationen, Größe und Form unterliegen unangekündigten Änderungen, und das tatsächliche Aussehen des Produkts kann von dieser Beschreibung abweichen.