


# ROLINE Keystone Cat.6A (Classe EA)non blindé, sans outil, SLIM, extra-court, blanc

**Numéro d'article** 26.11.0392  
**Constructeur** ROLINE  
**Référence constructeur** 26.11.0392  
**EAN (pièce unique)** 7630049635036

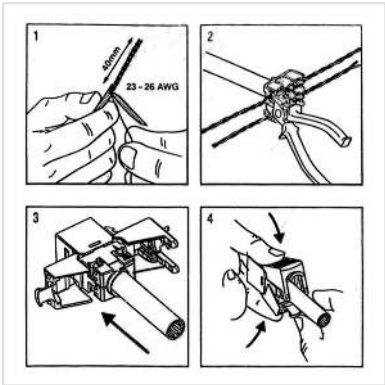

**ROLINE Keystone en qualité cat.6A pour l'utilisation dans les réseaux 10 Gigabit Ethernet avec une bande passante de 500 MHz - maintenant dans une forme particulièrement étroite et très courte**

- Le raccordement des câbles aux Keystones s'effectue sans outils - les fils des câbles sont simplement placés dans les guides ; le module est fermé et comprimé - le raccordement est terminé
- Keystones avec code couleur imprimé selon EIA / TIA 568
- Les modules Keystone peuvent être encliquetés dans un support de module 19" (26.11.0357 en noir ou 26.11.0356 en gris clair) avec raccordement à la terre. Ils peuvent également être montés en boîte de raccordement avec un support de module 25.16.8579.
- Les Keystones ROLINE Cat.6A/Class EA 19" répondent aux caractéristiques techniques de transmission d'un lien Cat.6A/Class EA.

| Caractéristiques techniques |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Constructeur                | ROLINE                       |
| Groupe de produits          | Technique de raccordement TP |
| Types de produits           | Keystone                     |
| Couleur                     | blanc                        |
| Type de protection          | non-blindé                   |
| Qualité de transmission     | Cat6A / Class EA             |

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Nombre de ports                    | 1                   |
| Attribution                        | EIA/TIA 568A & 568B |
| Direction de la prise              | droit               |
| Température de fonctionnement min. | -10 °C              |
| Température de fonctionnement max. | 60 °C               |
| Température de stockage min.       | -40 °C              |
| Température de stockage max.       | 70 °C               |
| Hauteur                            | 21 mm               |
| Largeur                            | 15 mm               |
| Profondeur                         | 30 mm               |
| Poids                              | 6 g                 |
| Hauteur du colis                   | 20 mm               |
| Largeur du colis                   | 20 mm               |
| Profondeur du colis                | 20 mm               |
| Poids du paquet                    | 0.005 kg            |