


ROLINE Switch KVM DisplayPort, 1 Utilisateur - 2PCs

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Numéro d'article | 14.01.3327 |
| Constructeur | ROLINE |
| Référence constructeur | 14.01.3327 |
| EAN (pièce unique) | 7611990189083 |

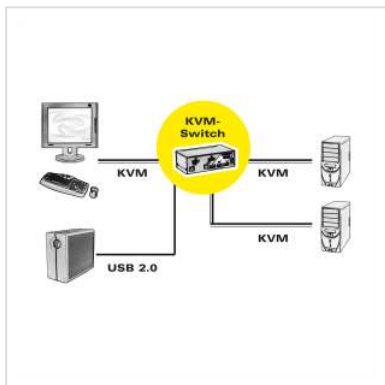

- Très petit switch KVM automatique - permet le contrôle de 2 PCs à partir d'une console (clavier et souris USB, écran TFT)
- La commutation s'effectue par Hot Key ou en scan automatique
- Emulation de clavier et souris
- Pour écran DP
- Soutient les cartes graphiques et écrans avec une résolution de jusqu'à 2560 x 1600
- LED d'affichage du canal utilisé

Caractéristiques techniques

| | |
|--|-------------------------------------|
| Constructeur | ROLINE |
| Groupe de produits | Switch KVM / PC-Shares |
| Types de produits | Switch KVM, DP |
| Couleur | noir |
| Comprend | Switch, mode d'emploi, alimentation |
| Nombre de PCs | 2 |
| Platte-forme soutenue | USB |
| PC/Switch: raccordements écrans | 2x DP F |
| PC/Switch: raccordements claviers / souris | 2x USB Type B |

| | |
|---|--|
| PC/Switch: raccordements aux câbles branchés | non |
| Nombre de consoles analogues | 1 |
| Console intégrée | non |
| Commutation par scan | oui |
| Interrupteur sur appareil | non |
| Commutation par Hot Key | Clavier |
| Commutation par OSD | non |
| Utilisation radio séparément du KVM | non |
| USB-Hub intégré | oui |
| Nombre de ports USB- Hub | 1 |
| Emulation clavier/souris | oui |
| Montage 19 | non |
| Mise en cascade | non |
| Hot-Plug | oui |
| Couleur (boîtier) | noir |
| Matériel (boîtier) | métal |
| Dimensions (HxLxP) | 40 x 125 x 70 mm |
| Alimentation nécessaire | oui |
| Accessoires : batterie rechargeable en option | non pertinent |
| Accessoires : Batterie/batterie rechargeable nécessaire | non pertinent |
| Particularités techniques | Une diode sur le switch indique le canal sélectionné |