


ROLINE Switch HDMI 4x1 QUAD multi vues en continu

Numéro d'article 14.01.3569
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 14.01.3569
EAN (pièce unique) 7630049610880

roline
Designed for Professionals

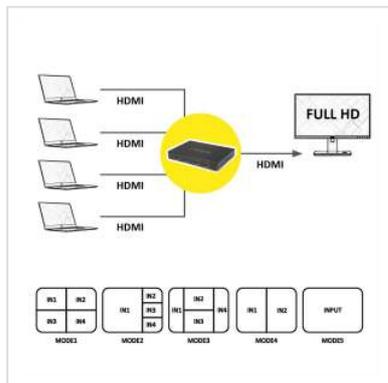

2K

1080p
FULL HD

Ce switch permet de reproduire le contenu de l'écran de 4 sources HDMI sur un écran ou projecteur.

- Exemple d'application : Un dispositif d'affichage (écran/TV/projecteur) est alimenté par plusieurs sources HDMI telles que des lecteurs BluRay, etc. En appuyant sur un bouton, la source désirée peut être sélectionnée pour un affichage unique. On peut également afficher jusqu'à quatre sources à la fois sur l'écran, avec différentes options d'affichage. Enfin, si une seule source est active à la fois, le commutateur se connecte automatiquement à cette source.

- La commutation entre PC se fait via les boutons sur le commutateur ou via la télécommande.

- Supporte 1080p (1920x1080 @60Hz)

- L'installation est possible sans logiciel - seuls les câbles HDMI doivent être connectés au Quad multi vues.

- Boîtier métallique plat et noir

- Télécommande et récepteur IR inclus

- Alimentation 12VDC ; 2A incluse dans la livraison.

Données techniques :

- Entrée : 4x HDMI A femelle

- Sortie : 1x HDMI A femelle

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Switch vidéo HDMI
Couleur	noir
Comprend	Switch HDMI, adaptateur secteur, télécommande
Interface	HDMI
Entrées	4
Sorties	1
Entrées Vidéo	4x HDMI A femelle
Sortie Vidéo	1x HDMI A femelle
Résolution maximale (nom.)	1920 x 1080
Dimensions (HxLxP)	22 x 148 x 103 mm
Puissance de l'alimentation	12 VDC, 2A
Particularités techniques	Commutation par bouton / télécommande
Accessoires : batterie rechargeable en option	non pertinent
Accessoires : Batterie/batterie rechargeable nécessaire	non pertinent