


DIGITUS SFP+ 10 Gbps Bi-direktionales Modul, Singlemode, TX1270/RX1330, 10 km

DN-81204
EAN 4016032424260

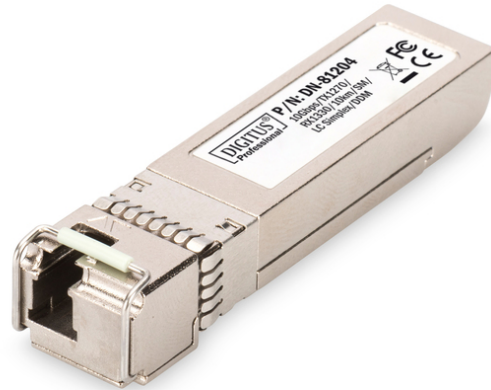

10G SFP+ Module, Singlemode, BiDi, DDM LC Simplex Connector, Tx1270/Rx1330, bis zu 10km

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- SFP+ (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Ubiquiti, Allied Telesis, Allnet, CISCO, D-Link, Edimax, Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE , Avaya , Mikrotik , ENTERASYS, FINISAR, FORCE 10 ,RIVERSTONE , Fortinet
- Anschluss: 1x LC Simplex
- Bidirektionales WDM Modul - Nur eine Faser wird benötigt
- Wellenlänge: TX 1270 / RX 1330, Singlemode
- 10 Gbps Maximale Datenrate
- Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum 0,5 dBm
- Empfangsensitivität: Minimum -13 dBm

- Für eine Distanz von bis zu 10 km
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- Entspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation
- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable
- 3,3V Stromversorgung
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C
- Sendeverfahren: Bidirektional
- Hersteller Kompatibilität: Cisco
- Anschluss: LC
- DDM Unterstützung: ja
- Distanz (km): 10
- Modus: Singlemode
- Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit
- Wellenlänge: 1270/1330 nm

Lieferumfang

- 10G SFP+ Modul

| Logistische Daten | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 120 | 7,00 | 55,00 | 39,50 | 25,50 | 55.398,80 |
| Innen-VPE | 1 | 0,06 | 11,70 | 9,30 | 3,20 | 348,19 |
| Einzel-VPE | 1 | 0,06 | 11,70 | 9,30 | 3,20 | 348,19 |
| Netto einzeln ohne VP | 1 | 0,03 | 6,00 | 0,80 | 1,00 | 0,00 |

Weitere Anwendungsbilder:

