





**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Voladora NX PRO**

Code art.: 3DP-TUM-NXPRO

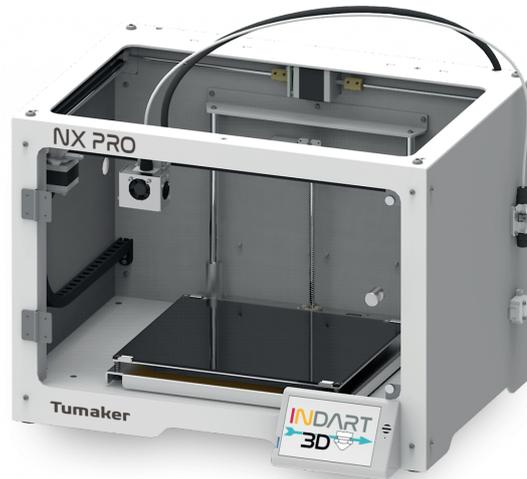


**Volume d'impression :** 295x220x200 mm  
**Dimensions :** 550x440x410 mm  
**Dimensions du colis :** 605x501x500 mm  
**Poids du colis :** 32 kg  
**Poids :** 30 kg



**Connectivité :** USB, Ethernet / Wifi  
 Connecté à Internet



**Diamètre de la buse :** 0.2 – 0.4 – 0.6 – 0.8 – 1.2 mm  
**Température de la buse :** 45°C - 300°C  
**Temps de chauffe de la buse :** 20°C: 200°C – 1'15" /  
 250°C – 1'50" / 300°C – 2'35"



**Écran :** 5" color touch screen  
**Appareils de contrôle :** PC, tablette, Smartphone  
**Mode de contrôle :** Web




**Résolution de couche :** 10µm



Logiciel professionnel Simplify3D



**Épaisseur de couche :**  
 max. : buse 0,2 : 0,16mm  
 buse 0,4 : 0,3mm  
 buse 0,6 : 0,48mm  
 buse 0,8 : 0,64mm



Energy Smart Management  
**Puissance :** 500W  
**Niveau sonore :** 44 dB (porte fermée, 40dB)



**Température du lit chauffant :** 45° - 150°  
**Nivellement du lit / nivellement actif :**  
 - Semi-automatique  
 - Manuel



1 an de garantie



**Matériaux :** ABS, ASA, NYLON, PET-G, PLA,  
 PP, XT-CF20, TPU, PLA-3D870  
**Vitesse d'impression :** selon les paramètres



Logiciel Simplify3D