

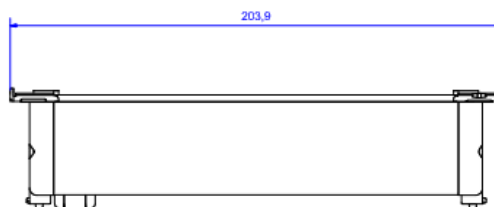


Skizze / sketch

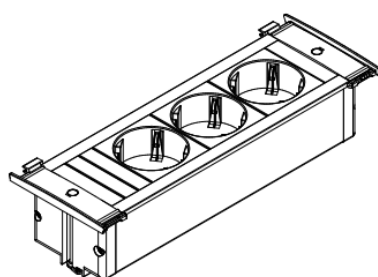

KAPSA 3xSchutzkontaktsteckdose	KAPSA 3xGerman Socket Outlet
Steckdosen: 3xSchutzkontaktsteckdosen, 35° - Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz 16A/3680W, AC250V - schwarz	Sockets: 3xGerman socket outlets, 35° - According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection 16A/3680W, AC250V - black
Anschluss: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz - Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker, schwarz	Connection: 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black - German type mounting plug enclosed, black
Befestigung: - Tischausschnitt: 52x188mm - Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen	Mounting: - Table cut out: 52x188 mm - Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: - Siehe Zeichnungen oben - Einbautiefe ca. 45 mm	Measurements: - See sketch above - Installation depth approx. 45 mm
Einsatzbedingungen: - Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C - Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C	Conditions of use: - Stock and transport from -25°C up to 60°C - Installation and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: In Kartonbox verpackt	Packing: Packed in carton box
Lieferumfang: 1x Montageanleitung 1x Montagestecker Optionales Zubehör: 1xDeckel	Extent of delivery: 1x Assembly instructions 1x Mounting plug Optional accessory: 1xlid