


Skizze / sketch

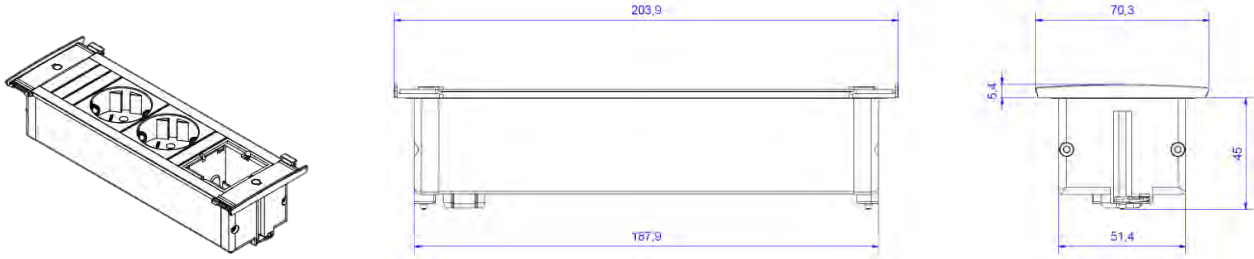

KAPSA 2xSchutzkontaktsteckdosen, 1xAbdeckung für Custom Module	KAPSA 2xGerman socket outlets, 1xcover for custom module
Steckdosen: • 2xSchutzkontaktsteckdosen, 35° • Nach IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-polig mit Schutzkontakt, mit erhöhtem Berührungsschutz • 16A/3680W, AC250V • schwarz	Sockets: • 2xGerman socket outlets, 35° • According IEC 60884, VDE 0620-1 • 2-pole with earthing contact, incl. enhanced touch protection • 16A/3680W, AC250V • black
Custom Module: • 1x Abdeckung für Custom Module	Custom Module: • 1x cover for custom module
Anschluss: • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz • Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker, schwarz	Connection: • 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black • German type mounting plug enclosed, black
Befestigung: • Tischausschnitt: 52x188mm • Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben M3x45 mit Metallkrallen	Mounting: • Table cut out: 52x188 mm • Fixing via two mounted hexagon socket screws M3x45 with metal claws
Abmessungen: • Siehe Zeichnungen oben • Einbautiefe ca. 45 mm	Measurements: • See sketch above • Installation depth approx. 45 mm
Einsatzbedingungen: • Lagerung und Transport von -25°C bis 60°C • Montage und Einsatz von -5°C bis 40°C	Conditions of use: • Stock and transport from -25°C up to 60°C • Installation and use from -5°C up to 40°C
Lieferform: • In Kartonbox verpackt	Packing: • Packed in carton box
Lieferumfang: • 1x Montageanleitung • 1x Montagestecker Optionales Zubehör: 1xDeckel	Extent of delivery: • 1x Assembly instructions • 1x Mounting plug Optional accessory: 1xlid